


КРЫШКА ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА KPL



Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина (s), мм	Вес (кг/м)
LO2859	KPL60*3000	60	0,55	0,38
LO0212	KPL100*3000	100	0,55	0,55
LO0666	KPL150*3000	150	0,55	0,77
LO0213	KPL200*3000	200	0,55	0,98
LO1214	KPL300*3000	300	0,7	1,8
LO0215	KPL400*3000	400	0,7	2,35
LO0369	KPL500*3000	500	1	4,14
LO2490	KPL600*3000	600	1	4,78

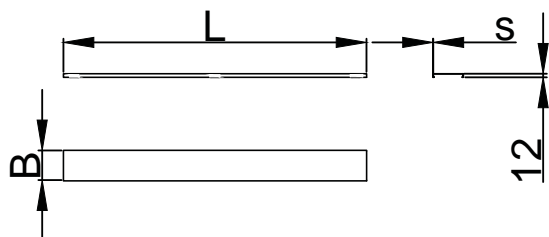

Расшифровка артикула



Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Тип соединения:

Защелкивается с внешней стороны кабельного лотка простым нажатием до характерного щелчка.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь (AISI304);
- Порошковая краска.

Единица измерения:

пог.м. (погонный метр)

Кратность:

3 пог.м.

Длина секции:

3000мм

Возможно изготовление длиной 2000 мм и 2500мм