


Panel Comfort 350

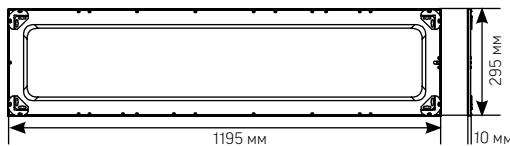

Размер светильника: 1195x295x11 мм

Размер упаковки светильника:

1200x600x18 мм

PF ≥ 0,90




○ белый

Выносной драйвер

(заказывается отдельно)

LD102-000-0-036

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
LD936511236	36W	4000K	4000 lm



Аксессуары для светодиодных панелей Varton



Артикул	Наименование
V4-A0-70.0018.PNL-0002	Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки v.2



Артикул	Наименование
V4-A0-70.0018.PNL-0003	Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высотой троса (максимальная длина 0,6м)

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Накладной монтаж, крепления входят в комплект поставки

Встраиваемый монтаж в подвесные потолочные системы

Монтаж в ГКЛ (комплект креплений заказывается отдельно)

Подвесной монтаж (комплект подвесов заказывается

отдельно)

Корпус:

Алюминий

Рассеиватель:

Полистирол

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>82

UGR<19

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока <1%

Угол светового потока 90°

