



SL-350QNR / SL-350QFR


АКТИВНЫЕ 4-ЛУЧЕВЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Smart Line™



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия	100 м	Доп. выход	снижение мощности, заряд аккумулятора 3,6 В пост.; 0,01 А
Метод детекции	пересечение 4 лучей	Питание	3,2 – 4,0 В пост. от аккумулятора (не входит в комплект)
Выбор частоты лучей	4 канала (SL-350QFR)	Потребление (макс.)	745 мкА
Угол настройки	±10° верт./ ±90° гор.	Раб. температура	от -25°С до +50°С
Время прерывания	50/100/250/500 мсек.	Вес	3300 г (2 устройства)
Время тревоги	2 сек.	Корпус	IP-55
Тревожный выход	Н.З./Н.О.; 3,6 В пост.; 0,01 А (макс.)		
Выход тампера	вскрытие, Н.З. 3,6 В пост.; 0,01 А		

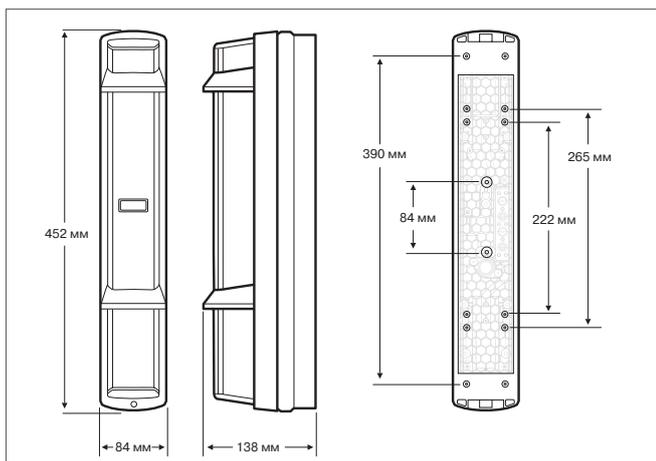

SL-350QNR и SL-350QFR – беспроводные активные 4-лучевые извещатели, предназначенные для защиты протяженных участков периметра дальностью до 100 м.

Извещатели серии оснащены видеоискателем с 2-кратным увеличением и имеют яркий цвет внутренней части корпуса, что позволяет быстро и точно настроить пару приемник-передатчик при монтаже системы. Для более точной настройки также может использоваться опциональный прибор ВАУ-4, который позволяет автоматически настроить оптический угол на стороне приемника.

Функция выбора рабочей частоты лучей, реализованная в модели SL-350QFR, позволяет исключить перекрестное воздействие друг на друга соседних пар извещателей при установке нескольких комплектов один над другим или в ряд.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Открытая платформа для интеграции в любые радиоканальные охранные системы*
- Длительный срок службы батарей
- Высокоточная 4-лучевая оптическая система
- Асферические линзы высокого качества
- Система погодной дисквалификации
- Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)
- Выбор несущей частоты лучей (4 канала, модель SL-350QFR)
- Защита от разрядов 15 кВ
- Герметичный корпус, защищенный от насекомых, пыли, дождя, обмерзания и росы (класс защиты IP-55)
- Улучшенный видеоискатель с 2-кратным увеличением и яркий цвет внутренней части корпуса для облегчения настройки
- 5 лет гарантии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Модель	дальность действия	выбор частоты лучей
SL-350 QNR	100 м	нет
SL-350 QFR	100 м	4 канала

АКСЕССУАРЫ



BC-4
Задняя крышка



PCS-4
Боковая крышка



ABC-4
Верхняя крышка с защитой от птиц



AX-3
Г-образный кронштейн



ВАУ-4
Прибор для юстировки

* Аккумуляторы и радиопередатчик в комплект поставки не входят