


Поддерживающий зажим SO119

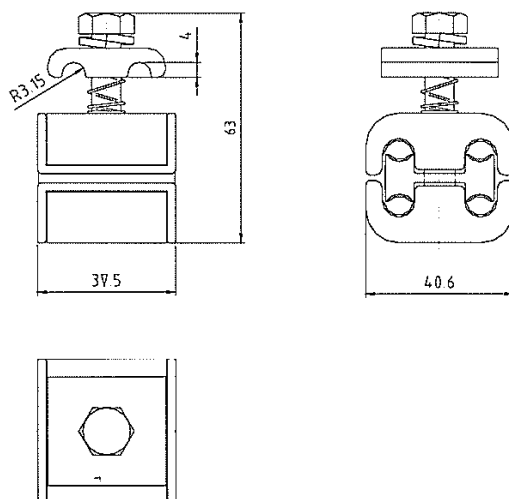

Тип	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	Усилие затяжки, Нм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO119	2-4х(6-25)	4-6,3	20	50	0,12

Применение	Для абонентского подключения или уличного освещения. Используется для подвеса 2-4 жильного СИП на тросовых растяжках на прямых участках линии.
Конструкция	Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав. Болт – сталь горячей оцинковки. Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.
Установка	Поддерживающий зажим крепится на несущем тросе растяжки.
Необходимый инструмент	Шарнирный ключ ST20