



# MASTER PL-S 4 Pin

## MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G7 [ 2G7]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	92 %
LSF Preheat 16000 h Rated	30 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	600 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	583 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Координата цветности X (ном.)	381
Координата цветности Y (ном.)	379
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	73 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	95 %
LLMF 4000 h Rated	92 %
Спад светового потока 5000 ч.	90 %
LLMF 8000 h Rated	88 %
LLMF 12000 h Rated	86 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	8.6 W
Ток лампы (ном.)	0.170 A

Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

# MASTER PL-S 4 Pin

## Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	4P
---------------------	----

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1.4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh

## Данные об изделии


Полный код продукта	871150026096370
Название продукта для заказа	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC — продукт	8711500260963
Код заказа	26096370
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927936284011
Вес нетто (шт.)	30.000 g
ILCOS Code	FSD-9/40/1B-E-2G7

## Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ВЧ-ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


## Чертеж размеров

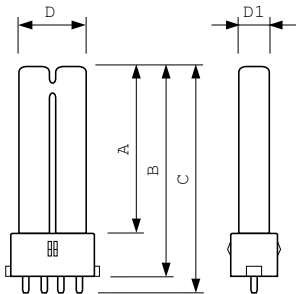


PL-S 9W/840/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151.1 mm

## Фотометрические данные

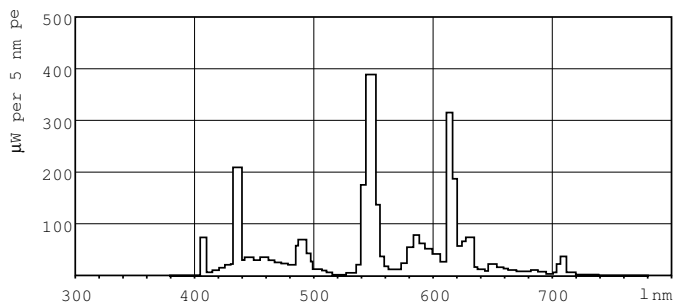

Цвет излучения /840

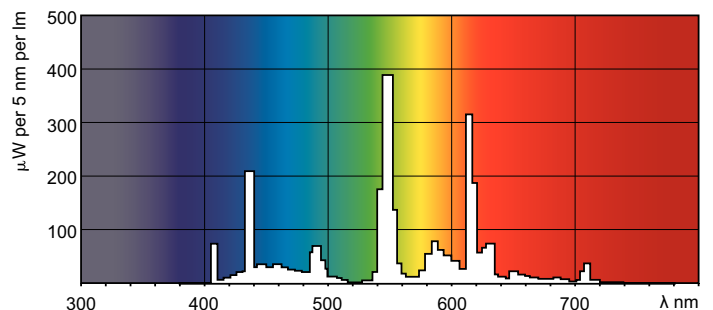

Цвет излучения /840

# MASTER PL-S 4 Pin

## Срок службы

