




Крюк сквозной В 16/240, В 20/240

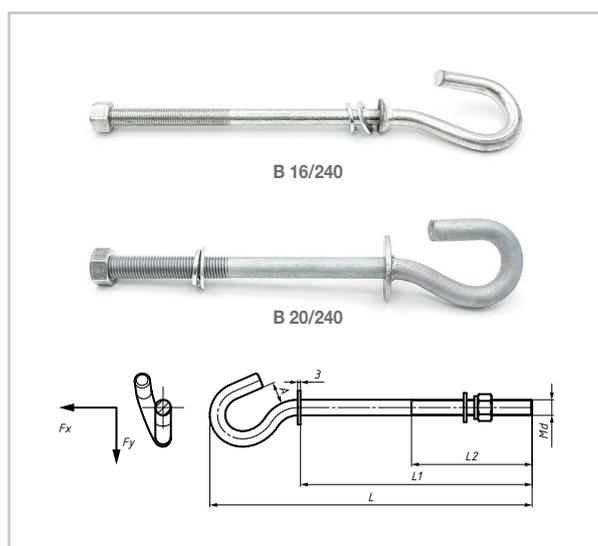

Назначение

Применяется для крепления анкерных, поддерживающих зажимов и оттяжек на концевых и угловых опорах монтажными отверстиями.

Характеристика

Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Толщина цинкового покрытия соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» СТО-34.01-2.2-003-2015.

Позиция	Разрушающая нагрузка F_x/F_y , кН, не менее	Диаметр резьбы Md	L	L1	L2	A, мм	Масса, г	Кол-во в упак., шт.
В 16/240	12,0/2,4	M16	334	240	125	21	780	40
В 20/240	14,5/4,6	M20	370	240	125	25	1300	40