

B2710DR

Купольная камера с
2-мегапиксельным
КМОП-сенсором




- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Варифокальный объектив 2.8-11 мм
- Режим "День/Ночь"
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3DNR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B2710DR ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ. КАМЕРА ОСНАЩЕНА 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОВЫШЕННУЮ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B2710DR	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь Прогрессивное сканирование	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPPT, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS@2fps) 0 лк (при включенной ИК-подсветке)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электромеханический	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
Усиление (APU)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию
Шумоподавление	Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	РАЗЪЕМЫ	
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, разъем RS232, сброс настроек (Reset), слот для установки карты памяти, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
ОБЪЕКТИВ		Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход; режимы тревожного входа: NO, NC
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, APD	Индикация	Питание, сетевая активность
Фокусное расстояние	2.8-11 мм	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Угол обзора	От 29° до 90° (по горизонтали), от 18° до 63° (по вертикали)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
ВИДЕО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	12 В (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256	Питание от БП*	2.5 Вт (Без ИК-подсветки) 4.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание от PoE	3.6 Вт (Без ИК-подсветки) 6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Рабочая температура	-10°...+50°C (без образования конденсата)
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Размеры (дхв)	∅148x100 мм
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Вес (нетто)	400 г
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция. Отражение, переверот. Маска приватности (до 4-х зон). Синхронизация с источником света	Материал корпуса	Пластик
Баланс белого	Авто / Вручную	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Сетевая карта	Да
Дополнительно	Цифровое увеличение	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
АУДИО		ОС	Windows 8, 7, Vista
Аудио	Вход/выход	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Частота дискретизации	8, 32 кГц	Видеокарта	256 Мб
Режим работы	Дуплекс, симплекс	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Дополнительно	Регулировка усиления	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), кабель питания, видеокабель (BNC), крепеж, монтажная подложка, трафарет для монтажа, компакт-диск (с документацией и ПО), упаковочная тара
ИК-ПОДСВЕТКА			
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм		
Рабочая дальность	До 10 м		
Угол	65°		
Управление	Автоматическое вкл./выкл.		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

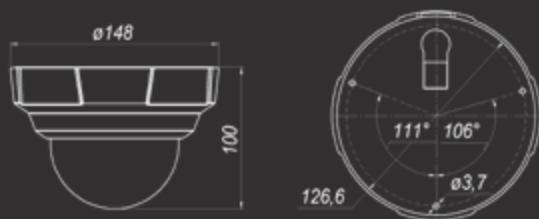

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.