



CLASSIC PRIZMA



СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕЙВАТЕЛЕМ



ЗАВОД СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)

ТУ 3461-002-21660143-2014

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



- КОРПУС: Сталь.
- РАССЕЙВАТЕЛЬ: Пластик прозрачный.
- ЦВЕТ: Белая порошковая краска.
- УСТАНОВКА:
- ВСТРАИВАЕМЫЙ: Светильник встраивается в подвесные потолки "Армстронг" (600x600мм).
- ПОТОЛОЧНЫЙ: Крепление на монтажную поверхность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В зависимости от модификации комплектуется:
 - Электромагнитный ПРА (PF>0,56) нек. схема включения
 - Электронный ПРА (PF>0,96)
 - Электромагнитный ПРА (cosφ>0,85) под заказ
- Коэффициент пульсации не более: 15 %
- Температура окружающей среды: +5°C - +35°C
- Предельная относительная влажность: 45-80 % при 25°C

РАСШИФРОВКА ПРОДУКТА

- R - встраиваемый в подвесные потолки "Армстронг";
- S - потолочный крепление на монтажную поверхность.

Наименование	Рис	Размеры, мм			
		L	B	H	A (Axa)
Classic/R-418 Prizma	1	629	595	75	595
Classic/S-418 Prizma	2	625	625	75	520x300

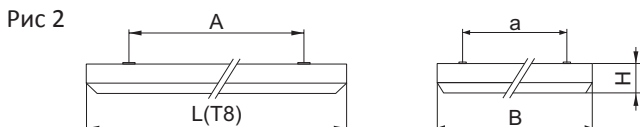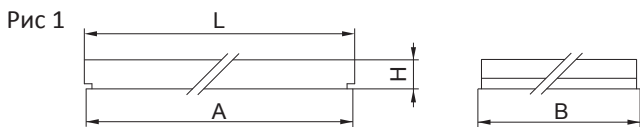

Наименование	Код	Масса, кг
Classic/R-418-23 Prizma	203401823	3.00
Classic/R-418-83 Prizma	203401883	2.50
Classic/S-418-23 Prizma	204401823	3.00
Classic/S-418-83 Prizma	204401883	2.50