


Зажимы с размыкателем

С ножевым размыкателем



Внешний вид

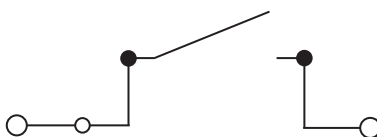

Электрическая схема

Назначение:

- организация размыкаемого соединения.

Условия монтажа:

- крепление на рейки типа Omega и G.

Отличительные особенности:

- возможность кросс-коммутации;
- у зажимов типа MPS.2/SW тестовый разъем вставляется в отверстие для кросс-коммутации;
- у зажимов типа MPS.2/SWP тестовый разъем вставляется в отверстие для кросс-коммутации или в шляпку затяжного винта.

Характеристики:

- цвета: серый, бежевый, синий.

Характеристики	Значения
Номинальное напряжение, В	630
Номинальное импульсное напряжение U _{imp} , кВ	6
Класс горючести	V0
Материал корпуса	полиамид
Материал токопроводящих элементов	никелированная латунь

Сечение номинальное, мм²		2,5	
Тип зажима		MPS.2/SW	MPS.2/SWP
Тип размыкателя		Ножевой	Ножевой
Код зажима	серый	ZMP120GR	ZMP710GR
	бежевый	ZMP120	ZMP710
	синий	ZMP130	—
Диапазон сечений, мм²	1 проводник	0,2–4	
	2 проводника одинакового сечения	0,2–1,5	
	1 проводник с наконечником	0,2–2,5	
	2 проводника в двойном наконечнике	0,5–1,5	
Сила тока номинальная, А		18	
Размеры после установки, мм Высота x Длина x Толщина		Omega 3: 43x45x5,5 G1: 47x45x5.5	

Аксессуары			
Торцевой изолятор	серый	ZMP121GR	
	бежевый	ZMP121	
	синий	ZMP131	—
Перемычки без изоляции	2 полюса	ZPM912	
	3 полюса	ZPM913	
	5 полюсов	ZPM915	
	10 полюсов	ZPM910	
	45 полюсов	ZPMP01 – перемычка ZCPM11 – винты	
Размыкаемая перемычка		ZPOS91	
Защитная крышка для перемычек		ZPRP05	
Тестовый щуп		ZDD001	
Тестовая розетка		ZPD011	
Разделитель		ZDU02R	
Изолирующий разделитель для перемычек		ZDF300	
Маркировка (стр. 527)		CNU/08/51 CNU/08/61	
Торцевой фиксатор		ZBT005 ZBT007	
DIN-рейка		02135 02120	
Отвертка		ZCCH02	