

LINEAR SURFACE IP44

Светильник IP44 для поверхностного монтажа



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Гнутый корпус из листовой стали белого цвета (схожий с RAL9010), УФ-устойчивый опаловый поликарбонатный рассеиватель
- Подключение с обеих сторон, сквозное подключение может быть реализовано проводом сечением 5x2,5 мм³
- Торцевые заглушки из поликарбоната, белые, дополнительно фиксируются винтами для безопасной установки
- Срок службы (L70/B50): до 60,000 ч
- Высокая световая эффективность: до 110 лм/Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Укрепленный светильник IP44 и IK08 со встроенным драйвером для поверхностного и подвешного монтажа
- Замена традиционным светильникам с лампами 2x36 Вт и 2x58 Вт
- По запросу доступна версия с встроенным блоком аварийного питания на 3 ч (прим.: увеличенное время доставки)
- Гарантия 5 лет на все версии, кроме аварийного исполнения: 3 года (встроенная батарея на 3 ч.)


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Предназначены заменить светильники с люминесцентными лампами
- Офисы, конференц-залы
- Зоны ресепшн, фойе, коридоры, лифты

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Аксессуары для подвешного монтажа*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

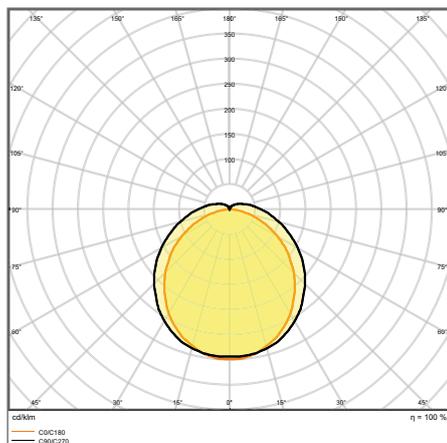

LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT

* Примечание: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

LINEAR SURFACE IP44

Защищенный светильник IP44 с прямым световым излучением и встроенным драйвером для поверхностного или подвесного монтажа

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- НЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
LN SF IP44 1200 36 W 3000 K WT	■	4058075352872	2x28W FL	36	4000	110	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 1200 36 W 4000 K WT	■	4058075352896	2x28W FL	36	4000	110	4000	60000	40000	120
LN SF IP44 1500 43 W 3000 K WT	■	4058075352919	2x28W FL	43	5000	115	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 1500 43 W 4000 K WT	■	4058075352933	2x28W FL	43	5000	115	4000	60000	40000	120



Наименование продукта	CRI	КОЭФФ. ПУЛЬСАЦИИ	IK	9	Д x Ш x В [мм]	Ø x В [мм]
LN SF IP44 1200 36 W 3000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2300	1199x145x64.5	
LN SF IP44 1200 36 W 4000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2300	1199x145x64.5	
LN SF IP44 1500 43 W 3000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2700	1499x145x64.5	
LN SF IP44 1500 43 W 4000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2700	1499x145x64.5	

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY

Защищенный светильник IP44 с прямым световым излучением, встроенным драйвером и системой аварийного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- НЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT	■	4058075402959	2x28W FL	36	4000	100	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT	■	4058075402973	2x28W FL	36	4000	100	4000	60000	40000	120
LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT	■	4058075402997	2x28W FL	43	5000	110	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT	■	4058075403017	2x28W FL	43	5000	110	4000	60000	40000	120



Наименование продукта	CRI	КОЭФФ. ПУЛЬСАЦИИ	IK	9	Д x Ш x В [мм]	Ø x В [мм]
LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2400	1199x145x64.5	
LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2400	1199x145x64.5	
LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2800	1499x145x64.5	
LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2800	1499x145x64.5	

ПАРАМЕТРЫ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Наименование продукта	Время аварийной работы от батареи	Тип тестирования аварийного режима	Тип работы освещения в аварийном режиме	Световой поток в аварийном режиме	Тип используемой батареи
LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	350 лм	LiFeP04
LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	350 лм	LiFeP04
LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	375 лм	LiFeP04
LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	375 лм	LiFeP04

¹ t [ч]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [ч]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



LINEAR SURFACE ACCESSORIES

Монтажные аксессуары для семейства LINEAR SURFACE



- Набор для подвешного монтажа:
прозрачн. кабель, 5-жильный, 2 x
тросов для подвешного монтажа 1.5 м +
потолочная розетка с колодкой
- Подвесной трос:
1 x Y-образный трос для подвешного
монтажа 1.5 м

Наименование продукта	Артикул (EAN)	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ		
LN SF Suspension Kit	4058075352957	40 x -	Сталь	Серебристый	1	1
LN SF Suspension Wire	4058075390089	1 x -	Сталь	Серебристый	1	2

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp