

Комфортная и экономичная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт, ЛПО 4x18 Вт, а также светодиодных панелей с равномерным распределением света.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Светильники обладают комфортным равномерным распределением светового потока за счет установки светодиодных линеек с большим количеством маломощных светодиодов – 144 шт. Светильники применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «ГРИЛЬЯТО» и для накладного монтажа. Светильники изготавливаются в металлических корпусах, что обеспечивает оптимальный теплоотвод.




**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 70 мм;
- Минимальный уровень пульсаций <1%;
- Рассеиватель: опаловый, призматический;
- Отличная цена.

**ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ**

- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Общеобразовательных учреждений;
- Медицинских учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

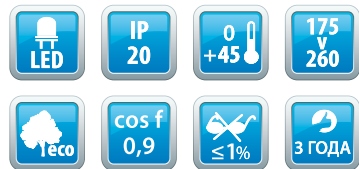

Возможна установка источника с диммированием




Равномерное распределение светового потока




Модификация с опаловым рассеивателем		40 Вт
Артикул		LE-CBO-03-040-0672-20X LE-CBO-03-040-0673-20Д LE-CBO-03-040-3765-20Т
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	4400 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	4300 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		144 шт
Мощность, Вт		40 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		589x589x60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		610x610x85 мм
Вес нетто, кг		2,67 кг
Вес брутто, кг		3,04 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, % менее		1%
Коэффициент мощности		0,9
Класс электробезопасности		I
Класс защиты, IP		20
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый, цветовая температура – Д.

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм**



**КСС ТИП «Д»**



**ОПЦИИ**

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- 3d опаловый рассеиватель 600x600 мм, арт.: LE 1761