




Самоклеющиеся площадки с зажимом для плоского кабеля



| | FW-2MC | WM-2AC |
|----------------------------|-----------|----------|
| Размер площадки (LxW), мм | 20,2x19,0 | 14,6x9,3 |
| Длина L1, мм | 10,2 | 13,4 |
| Высота H, мм | 9,0 | 5,8 |
| Высота/ Диаметр H1, мм | 6,0 | 2,8 |
| Совместимый тип кабеля | круглый | плоский |
| Количество в упаковке, шт. | 100 | 100 |

| | |
|---|--|
| Материал | Негорючий полиамид (нейлон 6/6, UL 94V-2) |
| Особенности конструкции и применения | <ul style="list-style-type: none"> Самоклеющаяся площадка с зажимом для монтажа проводов и кабеля, закрепляемая на оборудовании Крепится к поверхности оборудования благодаря клеевому слою после снятия защитного покрытия Используется с круглым/плоским кабелем или пучком проводов Температура эксплуатации: -40°C – +70°C |


Самоклеющиеся кабельные зажимы

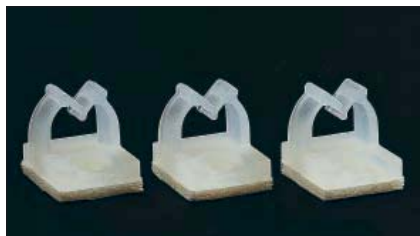

| | HW-5AC | HW-6AC | HW-8AC | HW-8ABC |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Размер площадки (AxB), мм | 17,6x8,9 | 10,8x8,8 | 17,0x17,0 | 20,0x20,0 |
| Макс. диаметр пучка, мм | 5,0 | 6,0 | 8,6 | 16,0 |
| Количество в упаковке, шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | |
|---|---|
| Материал | Негорючий полиамид (нейлон 6/6, UL 94V-2) |
| Особенности конструкции и применения | <ul style="list-style-type: none"> Самоклеющийся кабельный зажим для монтажа проводов и кабеля, закрепляемый на оборудовании Крепится к поверхности оборудования благодаря клеевому слою после снятия защитного покрытия Используется с круглым кабелем или пучком проводов Температура эксплуатации: -40°C – +70°C |

Площадки для монтажа стяжек, закрепляемые под винт



| | TM-2S8C | TM-3S10C | TM-3S25C |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Размер площадки (AxB), мм | 14,9x9,5 | 21,9x15,9 | 21,9x15,9 |
| Высота C, мм | 7,2 | 9,7 | 9,7 |
| Диаметр D, мм | 4,5 | 5,0 | 6,4 |
| Диаметр E, мм | 7,8 | 9,6 | 12,6 |
| Количество в упаковке, шт. | 100 | 100 | 100 |