


Шайба

Тип	Резьба	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Раз- мер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
966 M6 G	M6	6,4	12	1,6	100	0,114	3402061
966 M8 G	M8	8,4	16	1,6	100	0,214	3402088
966 M10 G	M10	10,5	20	2	100	0,408	3402096
966 M12 G	M12	13	24	2,5	100	0,627	3402126

Sl. Сталь
G гальванически оцинкованный

Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.

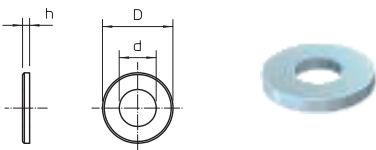


Шайба

Тип	Резьба	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Раз- мер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
966 M6 F	M6	6,6	12	1,6	100	0,114	3402444
966 M8 F	M8	9	16	1,6	100	0,214	3402452
966 M10 F	M10	11	20	2	100	0,408	3402460
966 M12 F	M12	13,5	24	2,5	100	0,627	3402479

Sl. Сталь
F огневое цинкование

Шайба для индивидуального использования.

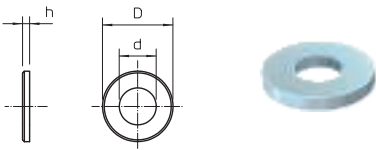


Подкладная шайба, V2A

Тип	Резьба	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Раз- мер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
966 M6 VA	M6	6,4	12	1,6	100	0,114	3402304
966 M8 VA	M8	8,4	16	1,6	100	0,214	3402312
966 M10 VA	M10	10,5	20	2	100	0,408	3402320
966 M12 VA	M12	13	24	2,5	100	0,627	3402339

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.

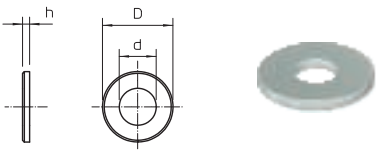


Шайба

Тип	Резьба	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Раз- мер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
967 M6 G	M6	6,5	28	2,5	100	1,150	3402207
967 M8 G	M8	8,5	28	2,5	100	1,100	3402215
967 M10 G	M10	11	28	2,5	100	1,020	3402223

Sl. Сталь
G гальванически оцинкованный

Шайба с большим наружным диаметром для универсального применения.

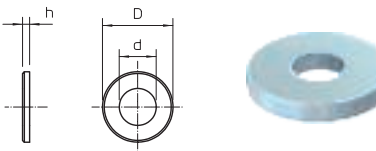

Шайба с большим наружным диаметром

Тип	Резьба	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Раз- мер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DIN440 7 F	M6	6,6	22	2	100	0,550	6408702
DIN440 9 F	M8	9	28	3	100	1,344	6408710
DIN440 11 F	M10	11	34	3	100	1,985	6408729
DIN440 14 F	M12	13,5	44	4	50	4,736	6408737

Sl. Сталь
F огневое цинкование

Шайба с большим наружным диаметром

