



TL-E Circular Standard Colours

TL-E 22W/54-765 1CT/12

This circular TL lamp (tube diameter 29 mm) enables omni-directional light distribution. It is suitable for use in a wide range of luminaires for various purposes where color rendering is not important.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G10Q [G10q]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	54-765
Светоотдача (ном.)	1050 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	73 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	80 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	71 %
Координата цветности X (ном.)	313
Координата цветности Y (ном.)	337
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6200 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	48 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	72
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	22.0 W
Ток лампы (ном.)	0.400 A


Напряжение (ном.)	62 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	9 mg
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150063390315
Название продукта для заказа	TL-E 22W/54-765 1CT/12
EAN/UPC — продукт	8711500633903
Код заказа	63390315
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928026205460
Вес нетто (шт.)	71.700 g
ILCOS Code	FSC-22/62/2A-E-G10q-29/210

TL-E Circular Standard Colours

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/54-765 1CT/12	30.9 mm	26.2 mm	205.0 mm	213.5 mm	149.1 mm	155.6 mm

TL-E 22W/54-765

Фотометрические данные

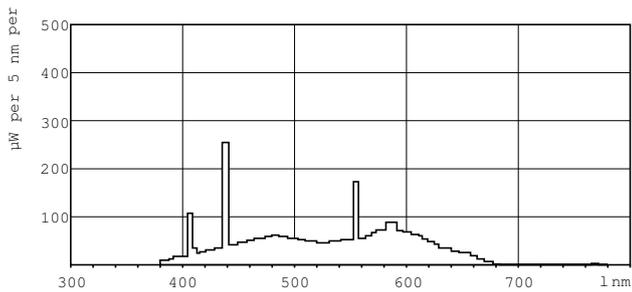

Цвет излучения /54-765

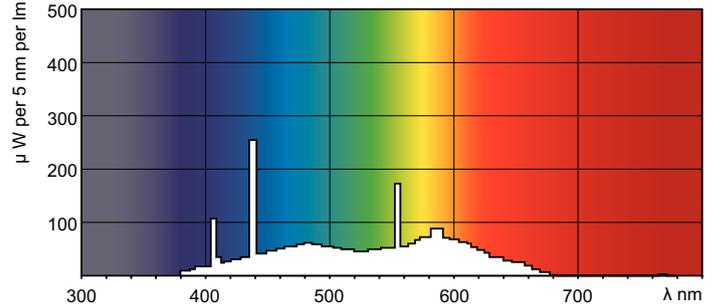

Цвет излучения /54-765

