


Настенные телекоммуникационные кронштейны

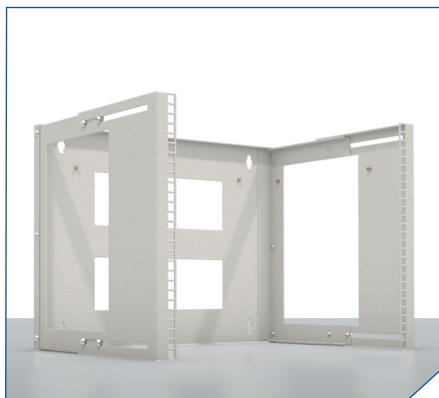

Серия КНО-М

Высота (U)

3U, 6U, 9U, 12U

Ширина (мм)

512

Глубина (мм)

300-450

Полезная глубина (мм)

300-450

Классические 19" конструкции для горизонтального размещения оборудования с регулируемыми по глубине 300-450 мм передними кронштейнами.



Серия КНО-РП

Высота (U)

12U, 15U, 18U, 22U

Ширина (мм)

510

Глубина (мм)

465

Полезная глубина (мм)

350

Кронштейны для размещения большого количества оборудования, требующего частого обслуживания. Передняя рама КНО-РП открывается, что упрощает доступ к тыльной части оборудования.



Серия КНО-Р

Высота (U)

12U, 15U, 18U, 22U, 27U

Ширина (мм)

516

Глубина (мм)

460

Полезная глубина (мм)

400

Усиленные настенные кронштейны для размещения тяжелого оборудования.



Серия КНО-В

Высота (U)

2U, 3U, 4U

Ширина (мм)


500

Глубина (мм)

96, 140, 185

Кронштейны для вертикального размещения оборудования. Обеспечивают компактное размещение активного и пассивного оборудования любой глубины.

Настенный телекоммуникационный кронштейн серии КНО-М

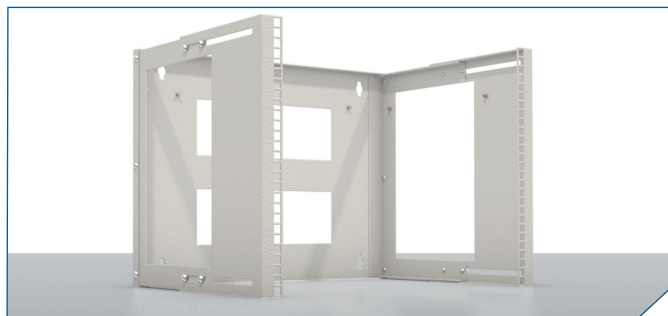

Предназначен

Для открытого размещения малого количества активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Конструкция

Кронштейн имеет полностью разборную конструкцию, состоящую из пяти элементов. Легок в сборке. Имеет повышенную жесткость за счет элементов крепления.

Высота (U)

3U, 6U, 9U, 12U

Ширина (мм)


512

Глубина (мм)

300-450

Полезная глубина (мм)

300-450

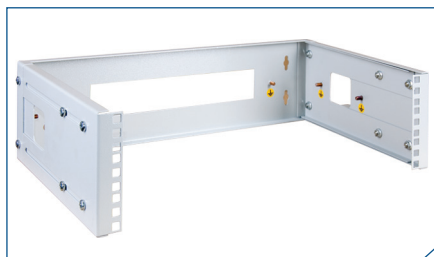


Регулируемая глубина 300-450 мм


Установка и доступ к оборудованию

Для удобства монтажа и коммутации оборудования в задней и боковых стенках предусмотрены технологические окна. Боковые стенки регулируются по глубине от 300 до 450 мм. Предусмотрено надежное крепление кронштейна к стене через отверстия в задней стенке. Для удобной фиксации коммутационного кабеля в комплект поставки входят кабельные стяжки. Предусмотрена система заземления. Поставляется разобраным, в компактной упаковке. Цвет – RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный.


Технические характеристики КНО-М




Вид сбоку




Вид спереди



Вид сверху и снизу



Вид сзади



Модификация	КНО-М-3U	КНО-М-6U	КНО-М-9U	КНО-М-12U
Высота (U)	3	6	9	12
A Высота (мм)	142	275	409	542
B Ширина (мм)	512	512	512	512
C Глубина (мм)	Регулируемая 300-450			
D Расст. между монтажными отверстиями (мм)	62	195	329	462
Масса (кг)	3.1	4.9	6.7	8.3

Габариты упаковки

Модификация	КНО-М-3U	КНО-М-6U	КНО-М-9U	КНО-М-12U
Высота (мм)	160	300	425	570
Ширина (мм)	520	520	520	520
Глубина (мм)	80	80	80	80
Масса (кг)	4.5	5.8	8	9.3

Стандартные комплектации настенных кронштейнов КНО-М

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30144120000	Кронштейн настенный 3U, регулируемая глубина 300-450 мм	КНО-М-3U	
30144120005	Кронштейн настенный 3U, регулируемая глубина 300-450 мм, цвет черный	КНО-М-3U-9005	
30144120001	Кронштейн настенный 6U, регулируемая глубина 300-450 мм	КНО-М-6U	
30144120006	Кронштейн настенный 6U, регулируемая глубина 300-450 мм, цвет черный	КНО-М-6U-9005	
30144120002	Кронштейн настенный 9U, регулируемая глубина 300-450 мм	КНО-М-9U	
30144120007	Кронштейн настенный 9U, регулируемая глубина 300-450 мм, цвет черный	КНО-М-9U-9005	
30144120003	Кронштейн настенный 12U, регулируемая глубина 300-450 мм	КНО-М-12U	
30144120008	Кронштейн настенный 12U, регулируемая глубина 300-450 мм, цвет черный	КНО-М-12U-9005	