


# POWERSTAR HQI-TS

Короткодуговые лампы без внешней колбы для закрытых светильников

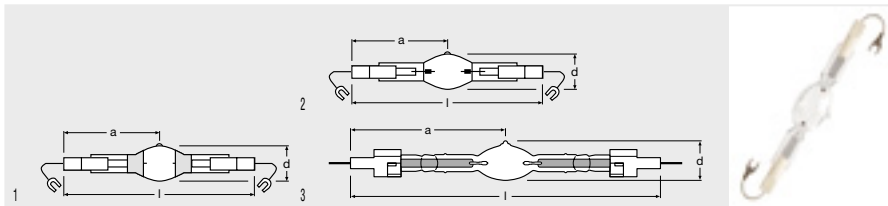

Название	Код заказа	W	lm		$d$ [mm]	$l$ [mm]	LCL $\bar{a}$ [mm]				No.
HQI-TS 1000 W/NDLS UVS	4008321591944	1000	90000	K12s-36	36	187	93	A+	10	1	1
HQI-TS 1000 W/D/S UVS	4008321525475	1000	90000	K12s-36	41	187	93	A+	10	1	1
HQI-TS 2000 W/NDLS	4008321525499	2000	222000	K12s-36	41	187	93	A+	10	1	1
HQI-TS 2000 W/D/S	4050300271682	2000	210000	K12s-36	41	187	93	A+	10	2	2
HQI-TS 2000 W/D/S/HF <sup>1)</sup>	4008321338310	2000	230000	K12s-36	41	187	93	A+	10	2	2
HQI-TS 2000 W/D/S/DP <sup>2)</sup>	4008321772992	2000	220000	Kabel	41	365	182	A+	6	3	3
HQI-TS 2000 W/D/S/ECG <sup>2)</sup>	4052899173743	2000	228000	K12s	41	187	93	A+	10	2	2

1) Работа только с балластами на ток 12,2 А

2) Работа только с BHD L76

### Отличительные свойства

- Кварцевая горелка POWERSTAR®
- Цветность излучения: нейтрально-белая, дневного света

### Преимущества

- Высокая эффективность
- Цветопередача от хорошей до очень хорошей
- Отличная стабильность цвета
- Малый спад светового потока в течение срока службы
- Перезажигание в горячем состоянии
- Компактная конструкция для создания небольших прожекторов
- Точное расположение в светильнике благодаря цоколю K12s

### Области применения

- Заливающее освещение спортивных площадок
- Спортивные и многоцелевые залы
- Аэродромы
- Имитаторы Солнца, испытания материалов
- Пригодны для работы только в закрытых светильниках
- Наружное освещение только в соответствующих светильниках.

