

0 611 332 100 – GBH 4-32 DFR

Material number	0 611 332 100	0 611 332 101	0 611 332 104
EAN	3165140412995	3165140463096	3165140600712
Номер инструмента без принадлежностей	3611C32100	3611C32100	3611C32100
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR			✓
Быстрозажимной патрон 13 мм 2 608 572 212		✓	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2VH			✓
Дополнительная рукоятка 2 602 025 176	✓	✓	✓
Ограничитель глубины 310 мм 1 613 001 003	✓	✓	✓
Салфетка	✓	✓	✓
Сменный патрон SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓	✓
Тюбик со смазкой № ET 1 615 430 010	✓	✓	✓
Чемоданчик 2 605 438 651	✓	✓	
Упаковка (Д/Ш/В)	480x360x130 мм	480x360x130 мм	0x0x0 мм
Напряжение, электрическое	230 В	230 В	0 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	900 W
Макс. энергия единичного удара	4.2 J
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 3.600 уд/мин
Номинальное число оборотов	0 – 800 об/мин
Вес	4,7 кг
Патрон для инструмента	SDS-plus

Диапазон сверления



Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	6 – 32 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных свёрл	14 – 25 мм
Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками	90 мм
Макс. диам. отверстия в стали	13 мм
Макс. диам. отверстия в древесине	32 мм

Функции

Функция реверса	✓
Электроника	✓
Предохранительная муфта	✓
Система Bosch SDS	✓

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 93 дБ (A); уровень звуковой мощности — 104 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 2 дБ.
--------------	---

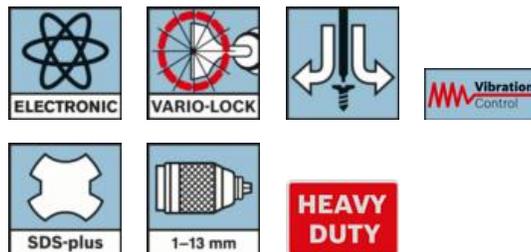

Торговая информация

Позиционирование

- Самый быстрый универсальный перфоратор в классе 4-килограммовых инструментов

Потребительские преимущества

- Разнообразное применение для долбежных и сверлильных работ, а также при выполнении работ с полой сверлильной коронкой
- Сверлит на 30 % быстрее (Ø 25 мм) по сравнению с аналогичными инструментами других производителей
- Низкий уровень вибрации (всего 12 м/с²) для неустойчивой работы благодаря системе гашения вибрации Vibration Control от Bosch

Дополнительные преимущества

- Высочайшая прочность благодаря алюминиевому корпусу редуктора
- Мгновенная замена патрона SDS-plus и быстрозажимного сверлильного патрона для сверления в древесине и металле
- Компактная конструкция для максимального удобства использования