Модуль высокочувствительной защиты с держателем, для установки в монтажных коробках GB2 и GB3

Тип	Сигнализация на приборе	Исполнение	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ÜSM-A-4	акустический	в комплекте держатель, служащий разделительной перегородкой	1	2,000	**5092472**

€/шт.

Модуль защиты от перенапряжений тип 3 в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11-2013 для сетей 230В.

- акустическое оповещение о неполадках
- компактный размер и Y-образная схема подключения
- держатель (с функцией перегородки) для установки в монтажные коробки GB2 и GB3

Применение: Универсально для всех установочных систем

Размеры

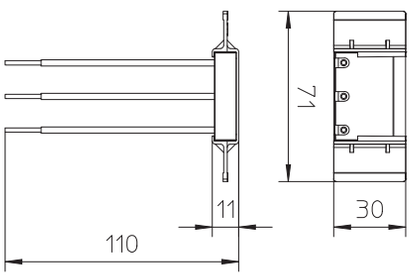

Подключение

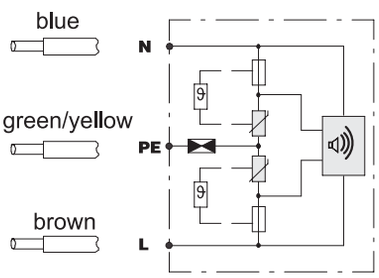

ÜSM-A-4

Номинальное напряжение	U_N	230 В
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	U_C	255 В
SPD согласно EN 61643-11		Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11		класс III
Переход от зоны молниезащиты		2→3
Номинальный импульсный ток (8/20)	I_n	3 кА
Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)	I_{max}	6 кА
Уровень защиты (L-N)		< 1,3 кВ
Уровень защиты (N-PE)		< 1,5 кВ
Максимальный ток предохранителя		16 А
Время срабатывания	t_A	< 25 нс
Диапазон температур	ϑ	-15 - +60 °C

02 TBS Masterkatalog Länder / ru / 20/11/2017 (LLExport_04631) / 20/11/2017