

PATENTED



L-STREET
PREMIUM




L-street 24 Premium

Мощность 24 Вт

Диаграмма Д

Мощность 32 Вт

Диаграмма ШЗ, Ш8

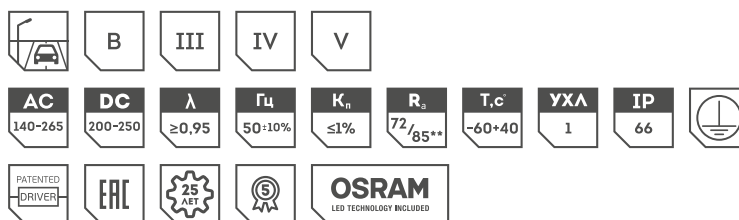

Назначение

Светодиодный светильник L-street 24 Premium предназначен для освещения улиц, дорог местного значения, придомовых территорий и наружного освещения предподъездных площадок.

Корпус

Корпус светильника выполнен из цельнометаллического алюминиевого профиля методом экструзии. Х-образный профиль эффективно отводит тепло от осветительного прибора, обеспечивая оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов, и, как следствие, высокий срок службы. Дизайн светильника разрабатывался в сотрудничестве с ведущим российским агентством промышленного дизайна, с учетом всех требований по защите от грязи и ветровой нагрузке.

Оптика

Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната. Система вторичной оптики позволяет правильно направить световой поток на освещаемую поверхность. В светильниках серии L-street 24 Premium применяется широкая уличная диаграмма. При этом не тратится лишняя энергия на освещение ненужных зон.


Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки гарантирует защиту светильника от скачков напряжения, ударов молнии и перегрева. Драйвер также обеспечивает: максимальную эффективность использования электрической энергии, отсутствие пульсаций, высокий коэффициент мощности $\lambda \geq 0,95$.


Виды креплений

Консольное крепление (базовая комплектация). Так же доступен к заказу консольный переходник с регулировкой угла.


Косинусная диаграмма

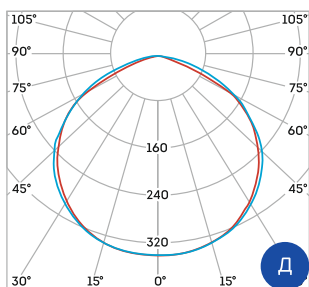

Широкая диаграмма

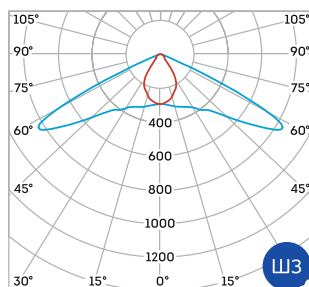


Широкая диаграмма

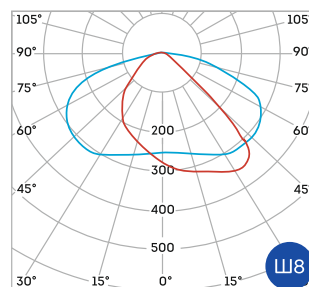

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К
301110	24	3125	Д	5000
411202800841500	24	3125	Д	4000
301010	32	4306	ШЗ	5000
411203823741500	32	4306	ШЗ	4000
301017	32	4275	Ш8	5000
411203828741500	32	4275	Ш8	4000

Вес и габариты

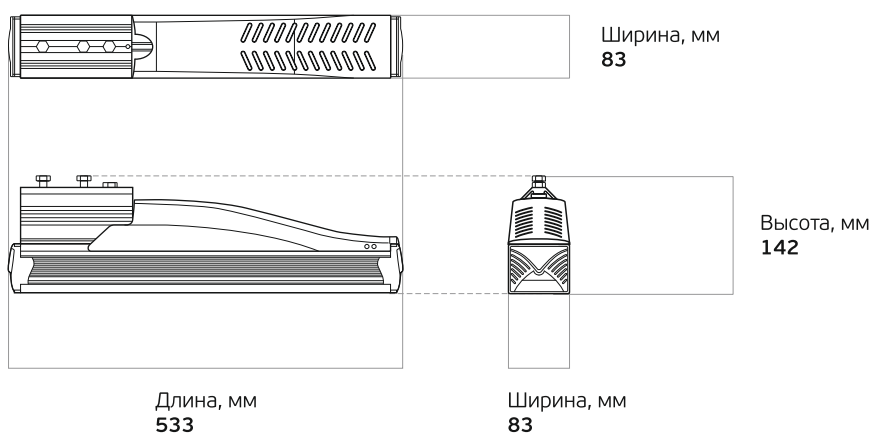

Вес, кг: 2,4

Возможные опции светильника*

Диммирование DMX512 PWM DALI 0-10 (1-10) АСУНО Sunrise АСУНО Рассвет Грозозащита Поворотное крепление
 Переходник с регулировкой угла Модуль защиты от перенапряжения

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.
 ** Для исполнения с диаграммой Д.