

Серия светодиодных светильников для монтажа в подвесные акустические островные потолки ROCKFON.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светодиодных светильников, разработанная для встраиваемого монтажа в круглые островные потолки ROCKFON. Светильники обладают мягким комфортным светом за счет установки большого количества маломощных светодиодов. Светильники оснащены всем необходимым крепежом для установки в подвесные акустические островные потолки ROCKFON. Светильники изготавливаются в металлических корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров;
- Гостиниц.



LED

IP 40

175 V 260

≤ 1%


Тесла

cos φ 0,9

80 CRI

ЕАС

3 ГОДА

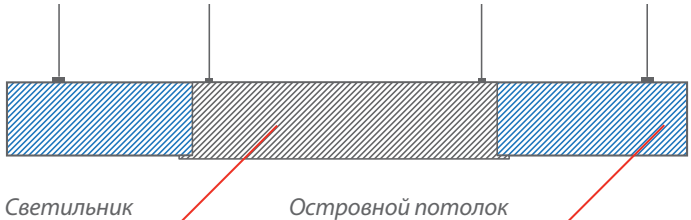

Модификация с опаловым рассеивателем		47 Вт
Артикул	LE-CBO-03-047-1483-40X	
	LE-CBO-03-047-1484-40Д	
	LE-CBO-03-047-1485-40Т	
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	4300 лм
	Цветовая температура, (Д)	4200 лм
	Цветовая температура, (Т)	4100 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		180 шт
Мощность, Вт		47 Вт
Габаритные размеры, (dхB) мм		740х740х130 мм
Посадочное отверстие, (d) мм		485 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		510х110 мм
Вес, кг		2,9 кг
Вес брутто, кг		3,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, менее %		1
Коэффициент мощности		0.9
Класс электробезопасности		1
Степень защиты, IP		40
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по RAL, арт.: LE 0894