



ML

ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Лампы смешанного света

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	VBU/VBD30 [Vertical or Base Up/Base Down +/-30D]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	3000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	5000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	8000 h
LSF 2000 h Rated	93 %
LSF 4000 h Rated	85 %
LSF 6000 h Rated	70 %
LSF 8000 h Rated	50 %

Технические характеристики освещения	
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3200 lm
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	80 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	75 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	85 %
Стабильность светового потока 8000 ч (мин.)	70 %
Стабильность светового потока 8000 ч (ном.)	72 %
Координата цветности X (ном.)	371
Координата цветности Y (ном.)	380
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	17 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	65
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Напряжение питания лампы	225-235 V
Power (Rated) (Nom)	165.0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	0.74 A
Напряжение сети пуска (макс.)	180 V
Напряжение (ном.)	230 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Coated [Coated glass (CO)]
Материал колбы	Soft Glass

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	C
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	160 kWh

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	350 °C
Температура цоколя (макс.)	200 °C


Данные об изделии

Полный код продукта	871150018135030
Название продукта для заказа	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
EAN/UPC — продукт	8711500181350
Код заказа	18135030
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	24
Материал № (12NC)	928095056891
Вес нетто (шт.)	0.077 kg
ILCOS Code	QB-160-225/235-E27

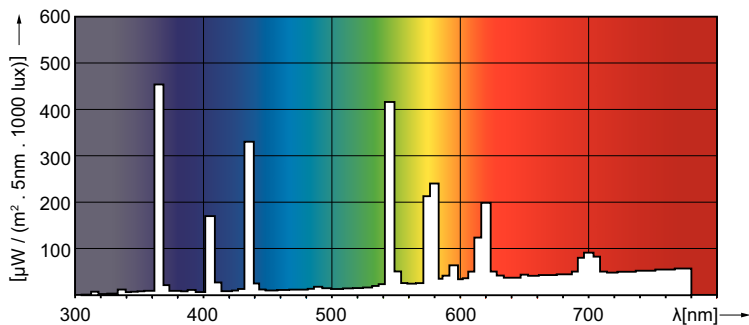
Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров

ML 160W E27 225-235V SG

Product	D (max)	C (max)
ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24	76 mm	173 mm

Фотометрические данные

Срок службы

