


Монтажная/соединительная коробка для скрытого монтажа, с фиксаторными лапками



Артикул: 2003035
Тип: UG 60 VD NL

Монтажная коробка с фиксаторными лапками. Лапки помогают при предварительной фиксации коробки. Диаметр гвоздя макс. 3 мм, толщина слоя штукатурки мин. 8 мм, с увеличенным внутр. объемом коробок для размещения соединительных зажимов, защищённое от прокручивания обычное комбинационное расстояние от 71 мм (в соответствии с DIN 49 073-1), достигнутое с помощью пазового соединения. 13 Мембранные отверстия для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм. Совместима с распорными и винтовыми креплениями, вмонтированными в стену держателями, расстояние между приборными винтами 60 мм, для винтового крепления с самонарезающимися винтами 3,2 мм, с 2 выпуклыми шляпками без винтов, вид защиты IP20.

Размеры

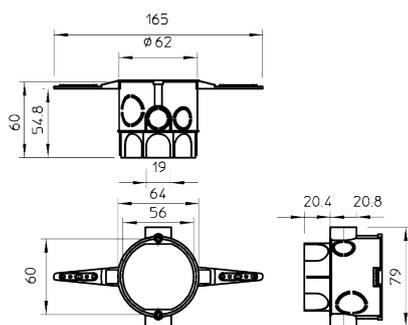

Тип	Тип монтажа	Цвет	Кол-во вводов	Труба Ø	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
UG 60 VD NL	Concealed	Black	13	20/25 mm	100	2,480	2003035