


СТРАТ-ПРОФИЛЬ STPU41*41



Код	Артикул	Ед.изм., мм (Н)	Высота, мм (Н)	Ширина, мм (В)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO14890	STPU41*41*150	шт	41	41	150	0,37
LO12832	STPU41*41*200	шт	41	41	200	0,49
LO14728	STPU41*41*250	шт	41	41	250	0,61
LO8594	STPU41*41*300	шт	41	41	300	0,74
LO12769	STPU41*41*350	шт	41	41	350	0,86
LO8808	STPU41*41*400	шт	41	41	400	0,98
LO14161	STPU41*41*450	шт	41	41	450	1,10
LO8595	STPU41*41*500	шт	41	41	500	1,23
LO8318	STPU41*41*550	шт	41	41	550	1,35
LO8327	STPU41*41*600	шт	41	41	600	1,47
LO12770	STPU41*41*650	шт	41	41	650	1,59
LO8692	STPU41*41*700	шт	41	41	700	1,72
LO14726	STPU41*41*750	шт	41	41	750	1,84
LO8695	STPU41*41*800	шт	41	41	800	1,96
LO14889	STPU41*41*850	шт	41	41	850	2,08
LO13915	STPU41*41*900	шт	41	41	900	2,21
LO14727	STPU41*41*950	шт	41	41	950	2,33
LO8366	STPU41*41*1000	шт	41	41	1000	2,45
LO8742	STPU41*41*1200	шт	41	41	1200	2,94
LO8593	STPU41*41*1500	шт	41	41	1500	3,68
LO8750	STPU41*41*1800	шт	41	41	1800	4,41
LO8598	STPU41*41*2000	пог.м.	41	41	2000	2,45
LO10442	STPU41*41*2500	пог.м.	41	41	2500	2,45
LO7858	STPU41*41*3000	пог.м.	41	41	3000	2,45
LO8220	STPU41*41*6000	пог.м.	41	41	6000	2,45

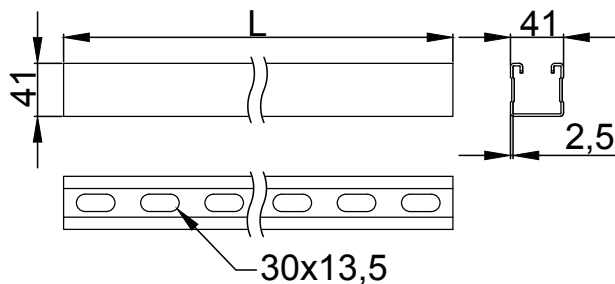

Расшифровка артикула



Предназначение:

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

пог.м.

Кратность:

1 шт.

*изготавливается только в горячем цинке