



Подвесная световая система на основе профиля PROFILE L, создающая диффузное освещение. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля. Торцевые крышки изготовлены из алюминия, окрашенного краской цвета «металлик». Питающий драйвер устанавливается в потолочную чашку или в запотолочное пространство. Доступны как готовые модели, так и отдельные комплектующие.

Более подробная информация по моделям светильников доступна на сайте.

Suspension system based on the profile PROFILE L, creates a diffuse lighting. The body is made of extruded anodized aluminum profiles, extruded polycarbonate diffuser profile. End caps made of aluminum coated with paint "metallic" color. The power supply installed in the ceiling cup or in the ceiling void. Available ready-made models and individual components.

More information is available on the website.

IP20

PROFILE 30L (profile + diffuser 2500 mm) 2,7

Code: 2398000070

PROFILE 30L end cup (set of 2 pcs)


Code: 2398000110

PROFILE 30L/60L electrical set (w/o driver)

Code: 2398000200

PROFILE 30L/60L kit for connection profiles

Code: 2398000160

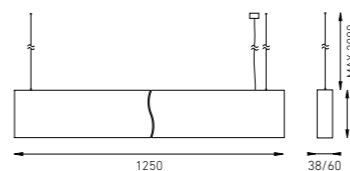

PROFILE 30L 1250 LED 3000K 2,5

Code: 1248000010

PROFILE 30L 1250 LED 4000K 2,5

Code: 1248000020

PROFILE 30L 2500 LED 3000K 4,1

Code: 1248000030

PROFILE 30L 2500 LED 4000K 4,1

Code: 1248000040

PROFILE 60L (profile + diffuser 2500 mm) 3,5


Code: 2398000090

PROFILE 60L end cup (set of 2 pcs)

Code: 2398000130

PROFILE L/H suspension kit (1 pcs)

Code: 2398000180

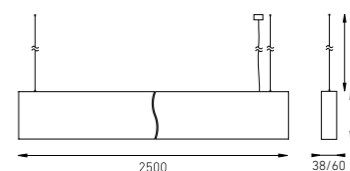

PROFILE 60L 1250 LED 3000K 3,1

Code: 1248000050

PROFILE 60L 1250 LED 4000K 3,1

Code: 1248000060

PROFILE 60L 2500 LED 3000K 4,8

Code: 1248000070

PROFILE 60L 2500 LED 4000K 4,8

Code: 1248000080

