


GR270/F
1210×202×50mm





Размер упаковки светильника:
1234×199×62mm
Монтажный размер: 1188×180 мм
PF ≥ 0,95

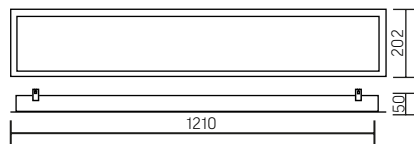

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R3-00042-30000-2003630	36W	3000K	4100 lm
V1-R3-00042-30000-2003640	36W	4000K	4300 lm
V1-R3-00042-30000-2003650	36W	5000K	4300 lm
V1-R3-00042-30000-2003665	36W	6500K	4300 lm
V1-R3-00042-30000-2005430	54W	3000K	6000 lm
V1-R3-00042-30000-2005440	54W	4000K	6100 lm
V1-R3-00042-30000-2005450	54W	5000K	6100 lm
V1-R3-00042-30000-2005465	54W	6500K	6200 lm

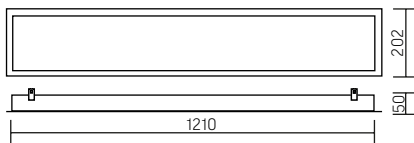


А Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R3-00042-30A00-2003630	36W	3000K	4100 lm
V1-R3-00042-30A00-2003640	36W	4000K	4300 lm
V1-R3-00042-30A00-2003650	36W	5000K	4300 lm
V1-R3-00042-30A00-2003665	36W	6500K	4300 lm
V1-R3-00042-30A00-2005430	54W	3000K	6000 lm
V1-R3-00042-30A00-2005440	54W	4000K	6100 lm
V1-R3-00042-30A00-2005450	54W	5000K	6100 lm
V1-R3-00042-30A00-2005465	54W	6500K	6200 lm



Рассеиватель (комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
1205×190×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-R0-PR00-00.2.0022.25	Призма стандарт	1182×174mm
V2-R0-OP00-03.2.0022.15	Опал	1182×174mm
V2-R0-PS00-00.2.0022.20	Пин спот	1182×174mm
V2-R0-CI00-00.2.0022.20	Колотый лед	1182×174mm
V2-R0-MP00-02.2.0022.20	Микропризма	1182×174mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя

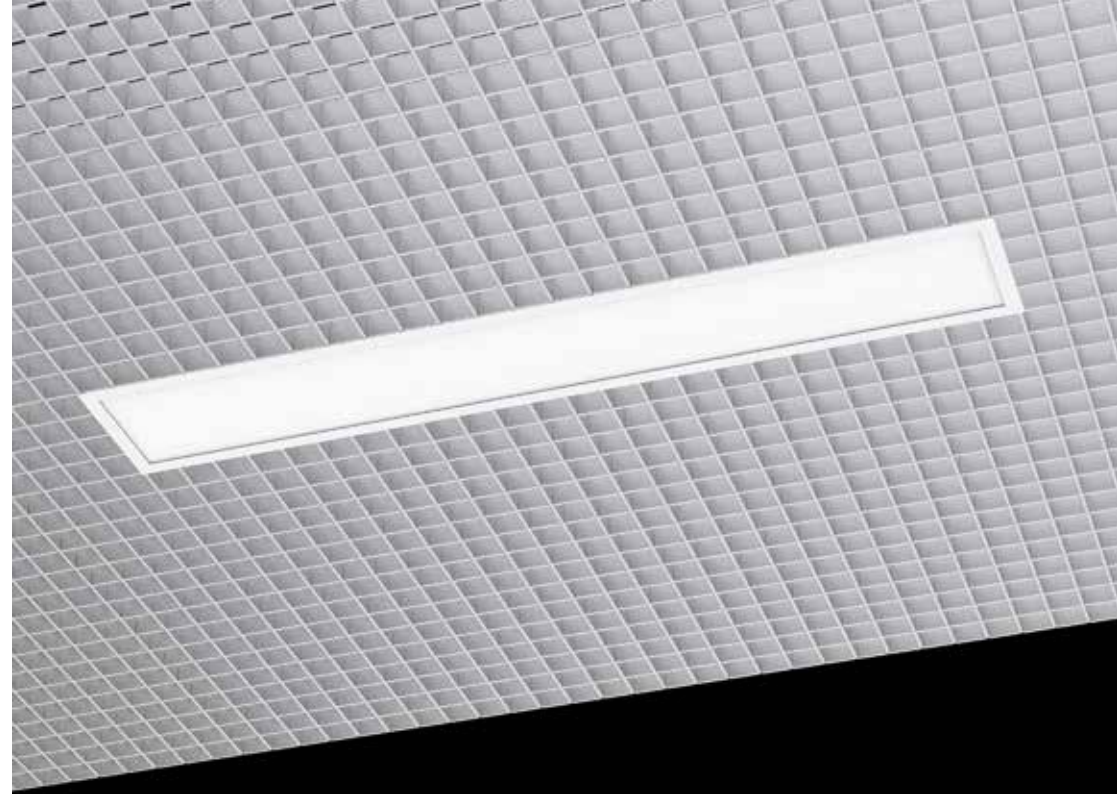

Монтаж:

Крепится на европодвесах непосредственно в потолочное основание через специальные планки, закрепленные в корпусе светильника, в потолки типа Грильято. Высота монтажа светильника относительно потолка регулируется при помощи планок. Светильники подходят для потолков с высотой направляющих 30 / 40 / 50mm

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски
Корпус имеет декоративную рамку, позволяющую скрыть дефекты при подготовке нестандартных отверстий в направляющих рейках потолка

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_n светового потока ≤ 1%

