


## Управление освещением от компании ESYLUX

Немецкая компания Esylux много лет производит высококачественные датчики для экономии электроэнергии и увеличение комфорта. Модельный ряд оборудования Esylux предлагает: датчики присутствия, датчики движения, сумеречные переключатели для применения как внутри, так и снаружи зданий.

Все модели датчиков Esylux имеют встроенный датчик освещенности и таймер задержки отключения, а так же большинство датчиков Esylux могут настраиваться и контролироваться с пульта дистанционного управления.

## Структура кодирования наименований датчиков

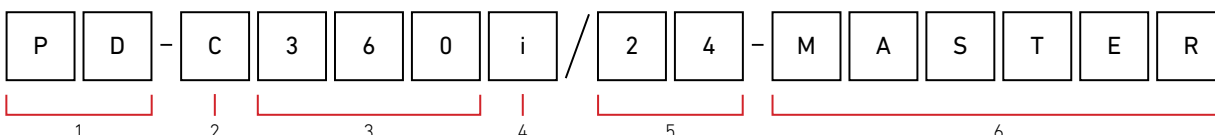

### 1. Тип датчика

**PD** – Датчик присутствия (PD-C360i/24 plus и др. ...)

**MD** – Датчик движения (MD-C360i/6 mini и др. ...)

### 2. Серия

**C** – Компактная (PD-C360i/8 mini и др. ...)

### 3. Угол охвата датчика в градусах (MD-W200i, и др. ...)

### 4. Управление с пульта

**i** – Инфракрасный (MD-C360i/8, и др. ...)

### 5. Область действия в м (высота монтажа 3 м)

### 6. Тип устройства

**Master** – Ведущий датчик

**Slave** – Ведомый датчик (PD-C360/24 Slave, и др. ...)

**DIM** – Поддерживание постоянной освещенности

**plus** – Дополнительный канал для ОБК

**DUO** – Два канала измерения освещенности

**R** – Релейный выход (MD 180i/R, и др. ...)

**T** – Тиристорный выход

**DC24V** – 12-24V DC

**KNX** – Шинная система KNX

**Dali** – Управление освещением DALI (PD-C360i/8 Dali, и др.)

**DRY** – Сухой контакт/ плавающий

**mini** – Встраиваемая "mini" серия

Фотография	Название	Код	Описание
	MD-180i/R	4911000020	<b>Настенный датчик движения с углом охвата 180° по горизонтали, 60° по вертикали для автоматического управления освещением и энергосбережения</b> – Материал корпуса – пластик – Класс защиты II. IP20. Размеры 70×70×63 мм. – Потребляемая мощность 0,9 Вт – Дальность действия 8 м. – Допустимая температура окружающей среды 0°C/+55°C. – Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно)
	PD-180i/R	4911000310	– Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~ 50 Гц, 2300 В/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) – Задержка выключения освещения: импульс/15 сек. – 30 мин. – Значение освещенности: 5 – 2000 люкс
	MD/PD 180 Slave	4911000090	– Встроенный датчик шума для оптимального использования в не просматриваемых полностью помещениях. Возможно увеличение зоны охвата с помощью подключения ведомых slave-датчиков присутствия (для моделей датчиков не старше 07/2007)
	PD-C180i KNX	4911001770	
	MD-W200i white	4911000080	<b>Уличный датчик движения ESYLUX с дистанционным управлением и углом обзора 200°</b> – Уникальный дизайн может адаптироваться под любой вид архитектуры – Огромное количество возможностей по оформлению дизайна датчика благодаря цветовым схемам – Модульная конструкция для быстрой установки – Мгновенная активация и простое управление благодаря заводским настройкам и пульту ДУ
	MD-W200i black	4911001610	