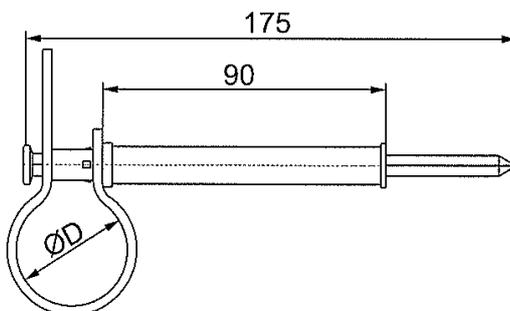


**Дистанционный фиксатор SO71**

Тип	EAN	d, мм	Применим для	гвоздь, мм	Вес, гр	Упаковка, шт
SO71	6418677404924	12-47	Дерево	7" гвоздь	0,060	25\100
SO71.11	6418677404948	12-47	Перфолента	-	0,010	25\100

Тест

4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

Для кабеля диаметром

12-47 мм

Максимальная нагрузка

100 Н

Расстояние от поверхности

90 мм

Применение

Для поддерживающего крепления СИП или кабеля на деревянной поверхности. Фиксатор обеспечивает крепление СИП или кабеля без соприкосновения с поверхностью.

Конструкция

Содержит перфорированный бандаж
Фиксатор – атмосферостойкий пластик
Гвоздь – сталь горячей оцинковки.

Установка

На шейку фиксатора одевается перфорированная полоска наибольшим отверстием, затем оборачивается вокруг кабеля (СИПа). Гвоздь продевается через одно из отверстий полоски и сам фиксатор. Остаток ленты срезается. Дистанционный фиксатор рекомендуется устанавливать с интервалом 0,75 метра горизонтально или 1,0 метра вертикально. Как правило, это расстояние должно определяться из условия не касания с поверхностью.

Инструмент

Отвертка, молоток, ключ, бокорезы.