


Металлические
лотки серии
«Стандарт»



Металлические лотки серии «Стандарт»

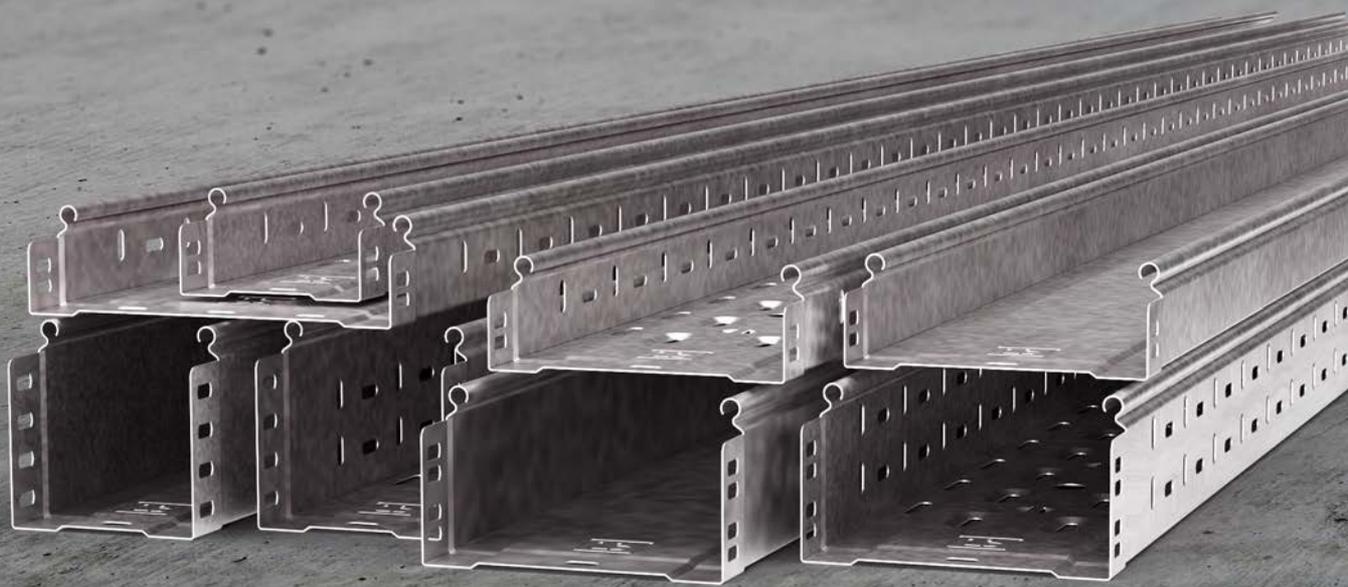

Лотки серии «Стандарт» — это отличное сочетание высокого качества (толщины металла, безопасной рабочей нагрузки (БРН), толщины цинкового слоя), необходимых и уникальных конструктивных решений с доступной ценой (в сравнении с аналогами на рынке). Продукция данной линейки соответствует всем необходимым стандартам и нормативам для использования на территории РФ и стран СНГ.

Особенность, отличающая лотки серии «Стандарт» от многих аналогов на рынке, — увеличение толщины стали при увеличении ширины изделия для сохранения прочностных и эксплуатационных свойств.


Лотки имеют все необходимые конструктивные решения для быстрого и современного монтажа:

- соединение «папа-мама»;
- продольные ребра жесткости;
- плавный и надежный замок;
- удобная в монтаже карта перфорации;
- отверстия для спуска кабеля.

Технические параметры

Технические условия	ТУ 25.11.23-001-52715257-2019		
Ассортимент ширин (мм)	100, 150	200, 300	400
Ассортимент толщин (мм)	0,7	0,8	1,0
Ассортимент высот (мм)	50, 80, 100		
Тип замка	«Папа-мама»		
Группа условий эксплуатации лотков в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516	М2		
Климатическое исполнение	УХЛ2 для лотков из оцинкованной стали		
Температура монтажа	от -40 °С до +45 °С		
Температура эксплуатации	от -60 °С до +100 °С		
Материал	Оцинкованная сталь по методу Сендимира		
Упаковка	Отрезки по 3 метра, связанные в пачки строп-лентой		
Гарантийный срок эксплуатации	18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня получения потребителем		


Лоток перфорированный

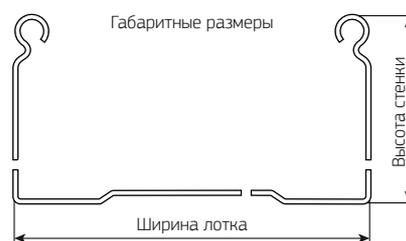

Стандартная длина — 3 м

Ширина лотка, мм	Высота стенки, мм	Толщина материала, мм	Количество в упаковке, м	Артикул
50	50	0,7	36	PR16.0001
100		0,7	24	PR16.0002
150		0,7	12	PR16.0005
200		0,8	12	PR16.0008
300		0,8	12	PR16.0011
400		1,0	6	PR16.0014
100	80	0,7	6	PR16.0003
150		0,7	6	PR16.0006
200		0,8	6	PR16.0009
300		0,8	6	PR16.0012
400		1,0	6	PR16.0015
100	100	0,7	6	PR16.0004
150		0,7	6	PR16.0007
200		0,8	6	PR16.0010
300		0,8	6	PR16.0013
400		1,0	6	PR16.0016

Лоток неперфорированный

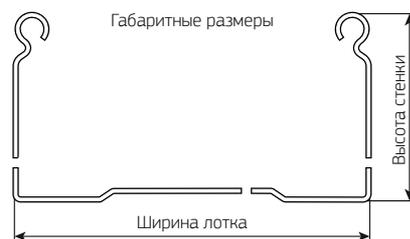

Стандартная длина — 3 м

Ширина лотка, мм	Высота стенки, мм	Толщина материала, мм	Количество в упаковке, м	Артикул
50	50	0,7	36	PR16.0045
100		0,7	24	PR16.0046
150		0,7	12	PR16.0049
200		0,8	12	PR16.0052
300		0,8	12	PR16.0055
400		1,0	6	PR16.0058
100	80	0,7	6	PR16.0047
150		0,7	6	PR16.0050
200		0,8	6	PR16.0053
300		0,8	6	PR16.0056
400		1,0	6	PR16.0059
100	100	0,7	6	PR16.0048
150		0,7	6	PR16.0051
200		0,8	6	PR16.0054
300		0,8	6	PR16.0057
400		1,0	6	PR16.0060