

PATENTED




L-BANNER 600
SPORT



L-banner 600 Sport

Мощность **600 Вт**
Диаграммы Г60, Г30, К15

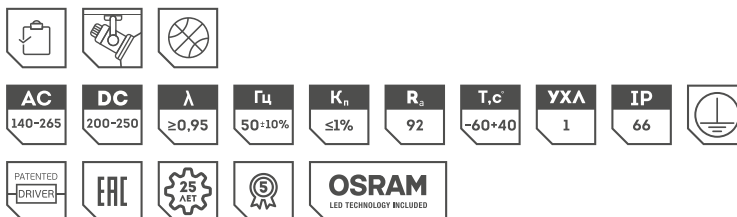

Назначение

Светодиодный прожектор L-banner 600 Sport предназначен для освещения спортивных объектов с высокими требованиями к освещенности (стадионы, дворцы спорта, теннисные корты, ледовые арены и т.п.).

L-banner 600 Sport обеспечивает высокий уровень равномерности освещения, высокий коэффициент цветопередачи, а так же оптимальные показатели вертикальной освещенности. Таким образом, светильник полностью удовлетворяет потребности видеоаппаратуры для трансляций при различных ракурсах и планах.

Корпус

Литой алюминиевый корпус с активным охлаждением.

Дополнительная защита проводов. Во избежание механических повреждений проводов прожекторы LEDEL оснащены защитной гофрированной трубкой из ПВХ. При разработке продукции наша команда делает акцент не только на инновационной составляющей, но и на надежности, удобстве эксплуатации, сохранении работоспособности в течение всего срока службы светильника.

Оптика

Светильники комплектуются системой вторичной оптики (15°, 30°, 60°), позволяющей нужным образом направить световой поток на освещаемую поверхность.


Драйвер

Два драйвера собственной разработки гарантируют многоступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 10 кВ) и перегрева. Обеспечивают максимальную эффективность использования электрической энергии, коэффициент мощности $\lambda \geq 0,95$.


Виды креплений

Поворотное (баннерное) крепление.


Глубокая диаграмма

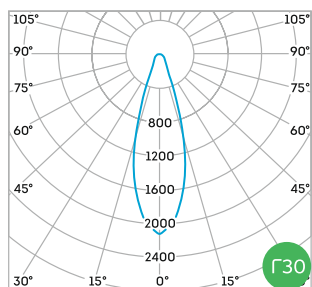

Глубокая диаграмма

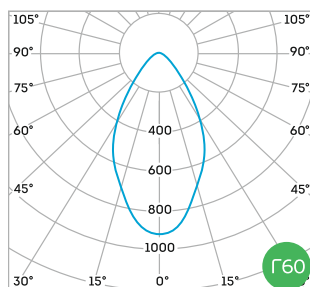


Концентрированная диаграмма

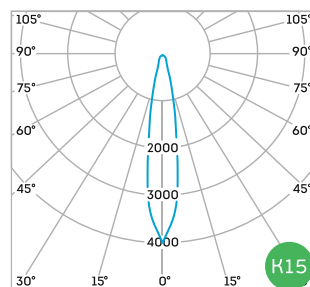

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К
409013	600	56356	Г60	5700
409012	600	55850	Г30	5700
409011	600	56537	К15	5700

Вес и габариты

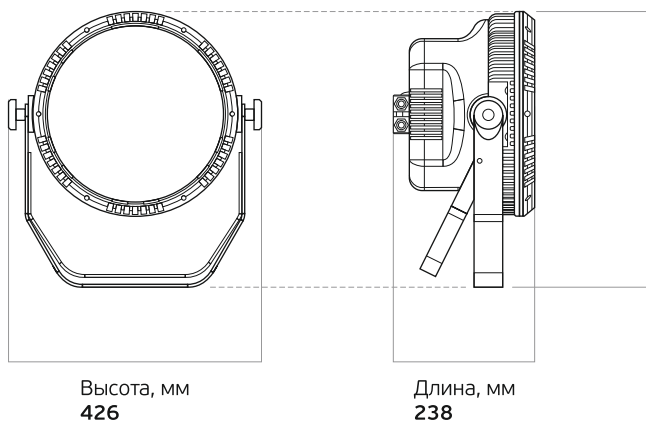

Вес, кг: 14,0

Возможные опции светильника*

0-10(1-10) DMX512 PWM DALI Модуль защиты от перенапряжения Грозозащита

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.