

Трансформаторы типа ОСОВ-0,25, ОСОВ-0.4



Трансформаторы однофазные сухие осветительные влагозащищённые ОСОВ-0,25, ОСОВ-0.4 предназначены для питания низким безопасным напряжением переносных светильников, ламп местного освещения станочного оборудования и других применяемых в быту электротехнических устройств.

Коэффициент полезного действия трансформатора ОСОВ-0,25, ОСОВ-0.4 составляет не менее 85%.



Трансформаторы ОСОВ-0,25, ОСОВ-0.4 изготовлены в оболочке со степенью влагозащиты не ниже IP 54 по ГОСТ 14254-96.

Положение в пространстве - любое.

Климатическое исполнение УХЛ категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

По условиям работы на месте эксплуатации - продолжительный режим работы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

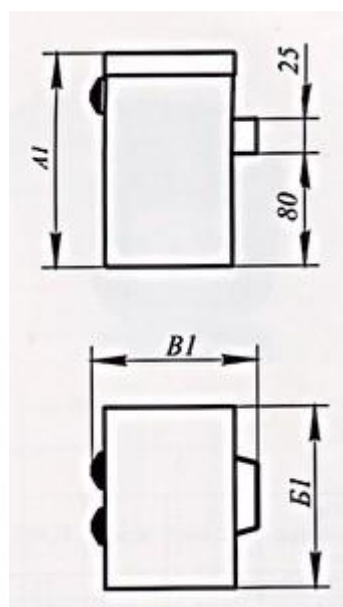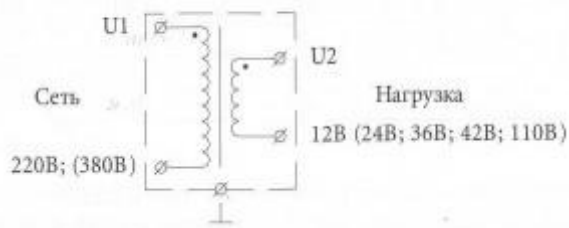

Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, кВА	Напряжение обмоток, В		КПД, % не менее	Размеры, мм			Масса, кг
		первичной	вторичной		А1	Б1	В1	
ОСОВ-0,25	0,25	220; 380	12; 24; 36; 42; 110	0,85	154	130	120	5
ОСОВ-0,4	0,4				154			