


**NST**

Термоусадочные трубки в наборе предназначены для электрической изоляции проводников. Также они могут быть использованы для маркировки проводников, защиты их от механических повреждений и для антикоррозионной защиты металлических изделий. Трубки выполнены из модифицированного полиэтилена, не поддерживают горение и устойчивы к воздействию ультрафиолета.

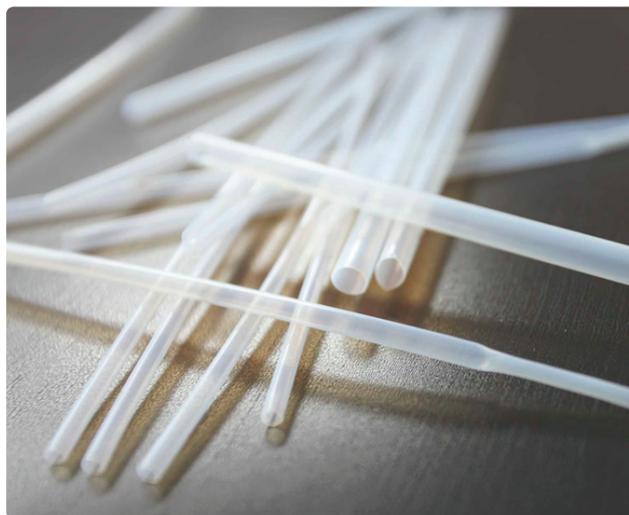

- Не поддерживают горение
- Минимальное уплотнение перед разрывом: 200%
- Усаживаются в 2 раза
- Температура усадки: 125–200 °С
- Температура эксплуатации: -55...+105 °С
- Прочность на растяжение: не менее 10 МПа
- Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм
- Удельное электрическое сопротивление: 10^{14} Ом/см

Код продукта	Длина, см	Комплектация	Толщина до усадки, мм	Толщина после усадки, мм	Цвет	Кол-во в упаковке, шт./упак.	Штрихкод
NST-2-10-10-30-TR	10	∅ 2, 3, 4, 6, 8, 10 мм по 5 шт.	0.5±0.1	1±0.2	прозрачный	30/240	4680043 14038 1