


## Гирлянда «Светодиодный дождь»

### Original

Степень защиты: . . . . . IP 44  
 Температурный режим: . . . . . от -25 до +50 °C  
 Напряжение питания: . . . . . 220 В

### Professional

Степень защиты: . . . . . IP 54  
 Температурный режим: . . . . . от -50 до +60 °C  
 Напряжение питания: . . . . . 220 В

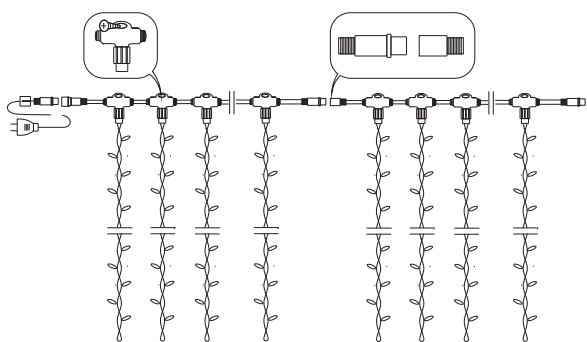

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Тип и кол-во источников света	Тип свечения	Цвет и материал провода	Соединение	Фото
235-305-6	белый	2×1,5 м	192 LED	постоянное	прозрачный ПВХ	нет	
235-115							
235-125			360 LED	постоянное	белый ПВХ	до 5 шт	
235-305							
235-221			эффект мерцания	белый	до 4 шт		
235-231							
235-135		2×3 м	760 LED	постоянное	белый ПВХ	до 3 шт	
235-145							
235-201			эффект мерцания	белый ПВХ	до 3 шт		
235-211							
235-155			постоянное	прозрачный ПВХ	до 4 шт		
237-145							
235-155-6		448 LED	эффект водопада	прозрачный ПВХ	нет, 24В		
235-435							
235-202		2×4 м	800 LED	эффект мерцания	черный ПВХ	до 3 шт	
235-251							
235-265		2×6 м	1500 LED	эффект водопада	черный ПВХ	до 2 шт	
235-165							
235-175			постоянное	прозрачный ПВХ	до 3 шт		
237-165							
235-465			360 LED	эффект водопада	прозрачный ПВХ	нет, 24В	
235-195							
235-185		2×9 м	2200 LED	постоянное	черный ПВХ	до 2 шт	
235-495							
235-186	2×9 м	480 LED	эффект водопада	прозрачный ПВХ	нет, 24В		
237-185							
235-275	2200 LED	эффект мерцания	черный ПВХ	до 2 шт			
237-185							
235-275	1500 LED	эффект водопада	черный ПВХ	до 2 шт			
237-185							