


TFCL110

Промышленный напольный короб

2

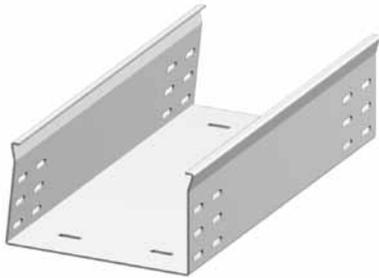

Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL110.150.200	110	150		3000	6,020	30		м
HD	TFCL110.200.200	110	200		3000	6,820	30		м
HD	TFCL110.250.200	110	250		3000	7,620	30		м
HD	TFCL110.300.200	110	300		3000	8,420	30		м

Для монтажа с:									
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

TFCL110S

TFCL с вмонтированным разделителем

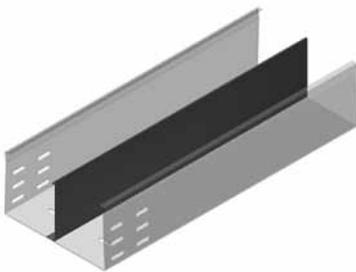

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL110.150.200S12	110	150		3000	6,840	30		м
HD	TFCL110.150.200S13	110	150		3000	6,840	30		м
HD	TFCL110.150.200S23	110	150		3000	7,660	30		м
HD	TFCL110.200.200S12	110	200		3000	7,640	30		м
HD	TFCL110.200.200S13	110	200		3000	7,640	30		м
HD	TFCL110.200.200S23	110	200		3000	8,460	30		м
HD	TFCL110.250.200S12	110	250		3000	8,440	30		м
HD	TFCL110.250.200S13	110	250		3000	8,440	30		м
HD	TFCL110.250.200S23	110	250		3000	9,260	30		м
HD	TFCL110.300.200S12	110	300		3000	9,240	30		м
HD	TFCL110.300.200S13	110	300		3000	9,240	30		м
HD	TFCL110.300.200S23	110	300		3000	10,060	30		м

Для монтажа с:									
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.