


Раскаточный ролик (алюминий) ST26.33

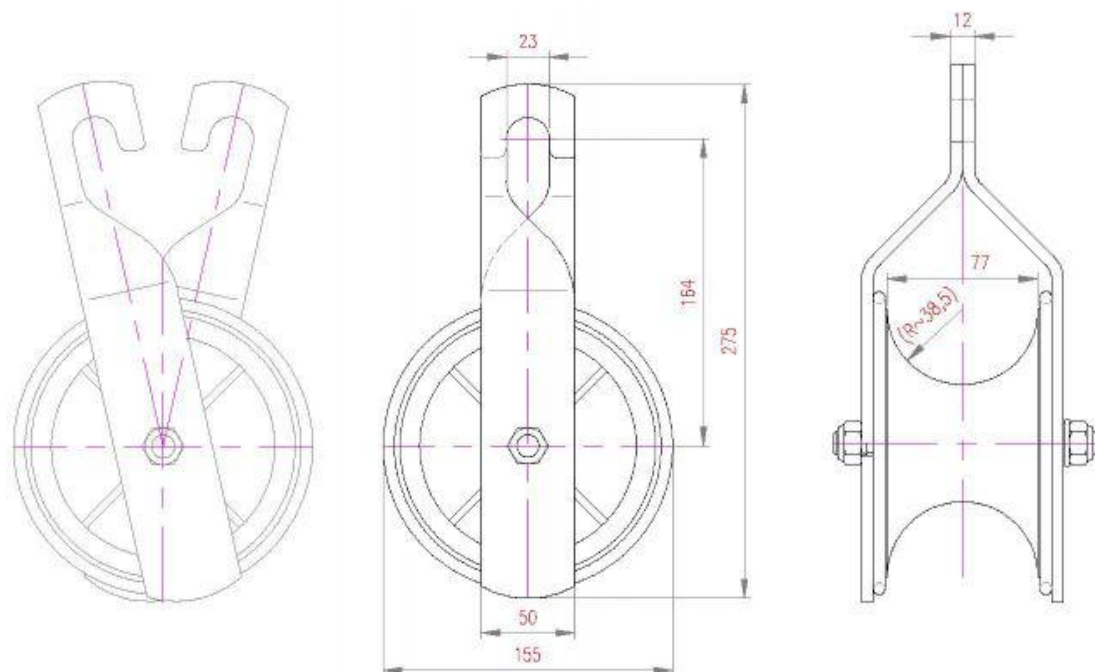

Тип	Диаметр ручья, мм	Количество в упаковке	Вес, кг
ST26.33	77	5	2,172

Применение	Для раскатки СИП или кабеля на прямых участках линии. Подвешивается на крюк.
Материал	Алюминиевый сплав, сталь горячей оцинковки.
Разрушающая нагрузка	1200 кг (12кН)