



LEDVANCE[®] Damp Proof

Пылевлагозащищенные светодиодные светильники

Семейство LEDVANCE Damp Proof состоит из 6 LED светильников четырех мощностей (21 Вт, 30 Вт, 39 Вт, 54 Вт) и двух цветовых температур (4000 К и 6500 К) длиной 1200 мм и 1500 мм. Светильники обладают высоким световым потоком (до 6400 лм) и отличной световой отдачей (до 115 лм/Вт). Диапазон рабочих температур от -30 °С до +40 °С. LEDVANCE Damp Proof имеют прочный корпус из поликарбоната и металлические зажимы из нержавеющей стали (степень защиты IP65). Модели LEDVANCE Damp Proof Housing предназначены для сменных светодиодных линейных ламп OSRAM LED SubstiTUBE. Все светильники семейства имеют гарантию 5 лет⁴.



Особенности:

- Защита от пыли и влаги (IP65)
- Равномерное распределение света
- Экономия до 55% энергии¹
- Безопасная и простая установка, возможна сквозная проводка
- Наличие моделей со сменной LED лампой (1 x T8 или 2 x T8)


Рекомендованные области применения:

- Парковки и гаражи
- Мастерские и технические помещения
- Промышленные и складские помещения

Экономия энергии на протяжении всего срока службы

	Энергопотребление
Традиционный люминесцентный светильник 2x58 Вт, LUMILUX T8 L 58W/840	5800 кВт
LEDVANCE [®] Damp Proof DampProofLED 1500 55W/4000K IP65	2750 кВт
ЭКОНОМИЯ	52,59 %

LEDVANCE[®] Damp Proof 1200

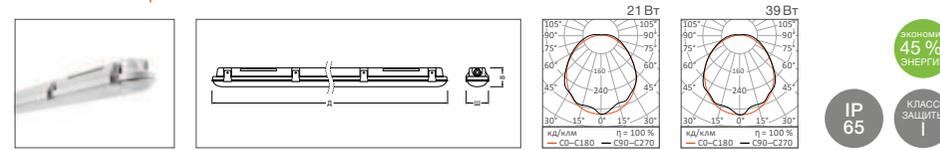


Экономия
45 %
ЭНЕРГИИ

IP 65

КЛАСС ЗАЩИТЫ
I

Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена ²	лм	лм/Вт	К	△	t _н ³	Габариты Д x Ш x В [мм]	Гарантия [годы] ⁴
DampProofLED 1200 21W/4000K IP65	4058075000902	21	1 x 36 Вт	2400	115	4000	—	50 000	1200 x 95 x 78	5
DampProofLED 1200 39W/4000K IP65	4058075000926	39	2 x 36 Вт	4400	115	4000	—	50 000	1200 x 95 x 78	5
DampProofLED 1200 39W/6500K IP65	4058075000865	39	2 x 36 Вт	4400	115	6500	—	50 000	1200 x 95 x 78	5

LEDVANCE[®] Damp Proof 1500

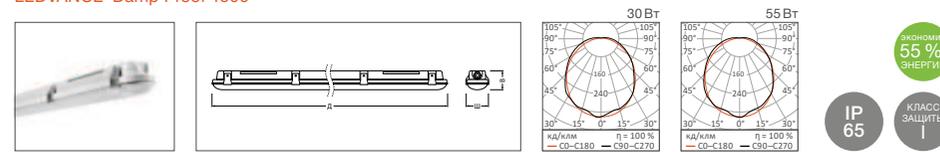


Экономия
55 %
ЭНЕРГИИ

IP 65

КЛАСС ЗАЩИТЫ
I

Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена ²	лм	лм/Вт	К	△	t _н ³	Габариты Д x Ш x В [мм]	Гарантия [годы] ⁴
DampProofLED 1500 30W/4000K IP65	4058075000940	30	1 x 58 Вт	3500	115	4000	—	50 000	1500 x 95 x 78	5
DampProofLED 1500 55W/4000K IP65	4058075000964	55	2 x 58 Вт	6400	115	4000	—	50 000	1500 x 95 x 78	5
DampProofLED 1500 55W/6500K IP65	4058075000889	55	2 x 58 Вт	6400	115	6500	—	50 000	1500 x 95 x 78	5


LEDVANCE[®] Damp Proof Housing (сменная линейная LED лампа)

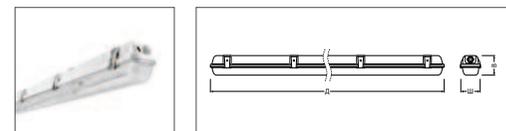

Рекомендуется использовать совместно с LED лампами T8:
 OSRAM SubstiTUBE[®] T8 Advanced UO EM
 ST8AU-1.5m-24W-840-EM | Артикул (EAN): 4052899956476
 ST8AU-1.5m-24W-865-EM | Артикул (EAN): 4052899956483
 OSRAM SubstiTUBE[®] T8 Advanced EM
 ST8A-1.5m-20W-830-EM | Артикул (EAN): 4052899956193
 ST8A-1.5m-20W-840-EM | Артикул (EAN): 4052899956209
 ST8A-1.5m-20W-865-EM | Артикул (EAN): 4052899956216

Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена ²	лм	лм/Вт	К	△	t _н ³	Габариты Д x Ш x В [мм]	Гарантия [годы] ⁴
DampProof 1500 1xLamp housing IP65	4058075000988	—	—	—	—	—	—	—	1565 x 72 x 86	5
DampProof 1500 2xLamp housing IP65	4058075001008	—	—	—	—	—	—	—	1565 x 115 x 86	5

Комплектация

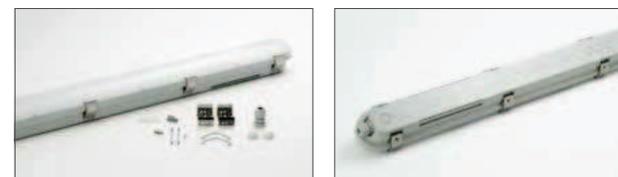

Крепёжные устройства

Способы подключения

¹ Экономия энергии до XX % по сравнению с традиционными светильниками. Возможная потеря мощности при использовании традиционных ПРА учитывается в расчёте. | ² Замена традиционного светильника мощностью XX Вт | ³ L70/B50 | ⁴ www.ledvance.com/guarantee