


G-образный проволочный лоток GR-Magic, высота боковой стенки 125 мм

Тип	Высота боковой стенки мм	Диаметр проволоки мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
G-GRM 125 75V2A	125	3,9	3	108,200	6005556
G-GRM 125 75V4A	125	3,9	3	108,200	6005571


V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.4401 €/м

G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной. Возможен монтаж на стене и потолке. Данные по нагрузкам для различных способов монтажа предоставляются по запросу.

Тип	Длина мм	Раз- мер В мм	Раз- мер Н мм	Раз- мер С мм	Раз- мер а мм
G-GRM 125 75V2A	3000	75	125	40	96

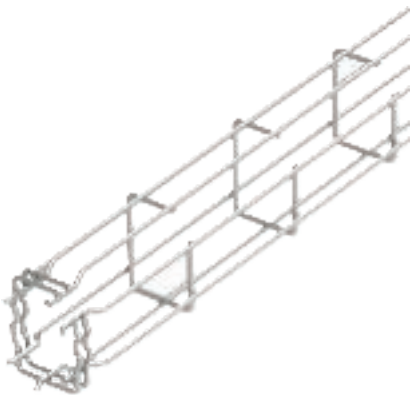

Размеры



Нагрузка

G-GRM 125/75		Расстояние между опорами [м]		
		Нагрузка в кН/м		
Варианты крепления		1	1,5	2 2,5
Кронштейн MWAG 12-11	0,6	0,35	0,3	0,2
Настенное крепление K12 1818	0,25	0,25	0,2	0,15
Потолочное крепление K12 1818	0,3	0,25	0,2	0,15

