



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF — доступное решение на основе светодиодов, которое подходит для замены люминесцентных ламп T8. Оно создает эффект естественного света и подходит для общего освещения, а также позволяет экономить электроэнергию и безопасно для окружающей среды.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Основная область применения	Industrial	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цикл переключения	50000X	Входная частота	20000-75000 Hz
B50L70	30000 h	Power (Rated) (Nom)	15 W
Технические характеристики освещения		Ток лампы (макс.)	700 mA
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]	Ток лампы (мин.)	200 mA
Угол пучка света (ном.)	240 °	Эквивалент мощности	36 W
Светоотдача (ном.)	1600 lm	Время включения (ном.)	0.5 s
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1600 lm	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Обозначение цвета	Cool White (CW)	Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Номинальный угол распределения света	240 °	Напряжение (ном.)	30-80 V
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K	Температура	
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	106.00 lm/W	Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Постоянство цвета	<6	Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C

CorePro LEDtube InstantFit HF

Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Длина продукта	1200 mm
----------------	---------

Соответствие требованиям и область применения


Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	Yes
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	19 kWh
----------------------------------	--------

Данные об изделии

Полный код продукта	871869658127800
Название продукта для заказа	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
EAN/UPC — продукт	8718696581278
Код заказа	58127800
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001249902
Вес нетто (шт.)	0.209 kg

Чертеж размеров

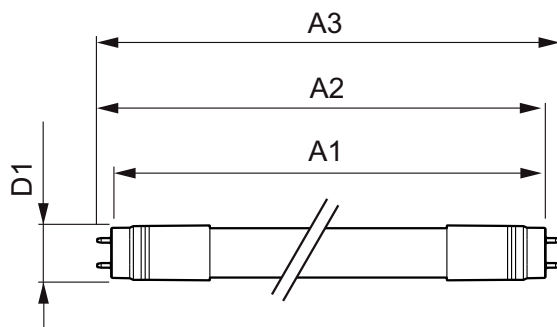

TLED 15W-36W 1600lm 240D 4000K G13 ND

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27.9 mm	1199.4 mm	1205.3 mm	1213.6 mm

Фотометрические данные

