


Наименование продукции	EAN-код	Замена для*	LM	LM/LB	L70	L80	L90	Размеры Д x Ш x В (мм) Ø x H (мм)	Время отклика (мс)	Фото
------------------------	---------	-------------	----	-------	-----	-----	-----	---	--------------------------	------

Downlight Slim Round и аксессуары (крепление для монтажа на поверхность)



NEW	DL SLIM DN105 8W/3000K WT IP20	4058075052222	1 x 10Вт CFLp	420	70	120°	30 000 ч	—	—	118 x 30	105	01
NEW	DL SLIM DN105 8W/4000K WT IP20	4058075052248	1 x 10Вт CFLp	430	70	120°	30 000 ч	—	—	118 x 30	105	01
NEW	DL SLIM DN105 8W/5000K WT IP20	4058075052260	1 x 10Вт CFLp	430	70	120°	30 000 ч	—	—	118 x 30	105	01
NEW	DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075052284	1 x 18Вт CFLp	1 020	85	120°	30 000 ч	—	—	160 x 30	155	01
NEW	DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075052307	1 x 18Вт CFLp	1 020	85	120°	30 000 ч	—	—	160 x 30	155	01
NEW	DL SLIM DN155 12W/5000K WT IP20	4058075052321	1 x 18Вт CFLp	1 020	85	120°	30 000 ч	—	—	160 x 30	155	01
NEW	DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075052345	1 x 26Вт CFLp	1 530	85	120°	30 000 ч	—	—	225 x 30	210	01
NEW	DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075052369	1 x 26Вт CFLp	1 530	85	120°	30 000 ч	—	—	225 x 30	210	01
NEW	DL SLIM DN210 18W/5000K WT IP20	4058075052383	1 x 26Вт CFLp	1 530	85	120°	30 000 ч	—	—	225 x 30	210	01
NEW	DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075052408	—	—	—	—	—	—	—	121 x 54	—	05
NEW	DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075052420	—	—	—	—	—	—	—	170 x 38	—	05
NEW	DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075052444	—	—	—	—	—	—	—	225 x 38	—	05

Downlight Slim Square и аксессуары (крепление для монтажа на поверхность)

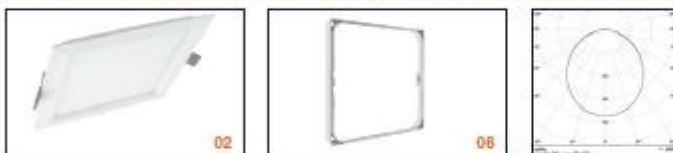

NEW	DL SLIM SQ105 8W/3000K WT IP20	4058075052468	1 x 10Вт CFLp	420	70	120°	30 000 ч	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	02
NEW	DL SLIM SQ105 8W/4000K WT IP20	4058075052482	1 x 10Вт CFLp	430	70	120°	30 000 ч	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	02
NEW	DL SLIM SQ105 8W/5000K WT IP20	4058075052505	1 x 10Вт CFLp	430	70	120°	30 000 ч	—	—	118 x 118 x 30	105 x 105	02
NEW	DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075052529	1 x 18Вт CFLp	1 020	85	120°	30 000 ч	—	—	160 x 160 x 30	155 x 155	02
NEW	DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075052543	1 x 18Вт CFLp	1 020	85	120°	30 000 ч	—	—	160 x 160 x 30	155 x 155	02
NEW	DL SLIM SQ155 12W/5000K WT IP20	4058075052567	1 x 18Вт CFLp	1 020	85	120°	30 000 ч	—	—	160 x 160 x 30	155 x 155	02
NEW	DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075052591	1 x 26Вт CFLp	1 530	85	120°	30 000 ч	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	02
NEW	DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075052604	1 x 26Вт CFLp	1 530	85	120°	30 000 ч	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	02
NEW	DL SLIM SQ210 18W/5000K WT IP20	4058075052628	1 x 26Вт CFLp	1 530	85	120°	30 000 ч	—	—	225 x 225 x 30	210 x 210	02
NEW	DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075052642	—	—	—	—	—	—	—	121 x 121 x 54	—	06
NEW	DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075052666	—	—	—	—	—	—	—	170 x 170 x 38	—	06
NEW	DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075052680	—	—	—	—	—	—	—	225 x 225 x 38	—	06

Downlight



Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	1 x 26Вт CFLp	1 310	90	95°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	160 x 80	150	03
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	1 x 26Вт CFLp	1 360	95	95°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	160 x 80	150	03
Downlight LED 14W/5000K 230V IP20	4058075000049	1 x 26Вт CFLp	1 360	95	95°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	160 x 80	150	03
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	2 x 26Вт CFLp	2 220	90	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	03
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	2 x 26Вт CFLp	2 340	95	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	03
Downlight LED 25W/5000K 230V IP20	4058075000100	2 x 26Вт CFLp	2 440	100	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	03
Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	4058075018323	2 x 32Вт CFLp	3 150	90	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	03
Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	4058075018347	2 x 32Вт CFLp	3 325	95	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	03
Downlight LED 35W/5000K 230V IP20	4058075018381	2 x 32Вт CFLp	3 500	100	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	03

Downlight DALI

DL LED DALI 25W/3000K 230V IP20	4058075042092	2 x 26 Вт CFLp	2 220	90	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	✓	03
DL LED DALI 25W/4000K 230V IP20	4058075042096	2 x 26 Вт CFLp	2 340	95	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	✓	03
DL LED DALI 25W/5000K 230V IP20	4058075042070	2 x 26 Вт CFLp	2 440	100	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	✓	03
DL LED DALI 35W/3000K 230V IP20	4058075042094	2 x 32 Вт CFLp	3 150	90	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	✓	03
DL LED DALI 35W/4000K 230V IP20	4058075042117	2 x 32 Вт CFLp	3 325	95	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	✓	03
DL LED DALI 35W/5000K 230V IP20	4058075042131	2 x 32 Вт CFLp	3 500	100	100°	50 000 ч	40 000 ч	20 000 ч	220 x 87	200	✓	03

* Экономия до 80% электроэнергии по сравнению с традиционными технологиями. Возможная потеря мощности при использовании традиционных ПРА указана в расчете.
 † Подробные условия см. на сайте www.ledvance.com.ru/garantia | ‡ Замена для традиционно используемых ламп | ††[4]: L70 @ 25 °C (T) | †††[4]: L80 @ 25 °C (T) | ††††[4]: L90 @ 25 °C (T) | †††††[4]: Диммирование с инфракрасом DALI, информация о регулировании освещения см. на стр. 21