




## GRAZIOSO 1 LED 30

grazioso [грац'ёзо] — грациозно.

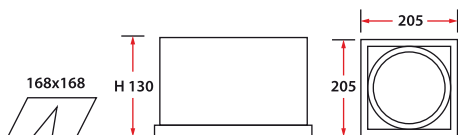

### УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### КОНСТРУКЦИЯ

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторов. Регулировка оптической части в 2-ух плоскостях. В комплект входит драйвер, светодиод.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов.

#### GraziOSO 1 LED 30 C / GraziOSO 1 LED 30 C (white):

H (m)	LX	23.2	Ø (m)
1	4647.1		0.4
2	1161.8		0.8
3	516.4		1.2
4	290.4		1.6
5	185.9		2.0
6	129.1		2.5

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Цветовая температура	Тип рассеивателя
42071	GraziOSO 1 LED 30 C	серый	LED driver	30W	6000K	прозрачный
42061	GraziOSO 1 LED 30 N	серый	LED driver	30W	4500K	прозрачный
42051	GraziOSO 1 LED 30 W	серый	LED driver	30W	3000K	прозрачный
42130	GraziOSO 1 LED 30 C (white)	белый	LED driver	30W	6000K	прозрачный
42121	GraziOSO 1 LED 30 N (white)	белый	LED driver	30W	4500K	прозрачный
42110	GraziOSO 1 LED 30 W (white)	белый	LED driver	30W	3000K	прозрачный

\* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет