


Открытые стойки LINEA F

Открытые монтажные стойки LINEA F предназначены для размещения 19" телекоммуникационного оборудования, серверов, 19" кроссов и прочего специализированного оборудования в закрытых помещениях с ограниченным доступом и хорошим охлаждением.

За счет своих конструктивных особенностей открытые стойки обладают такими преимуществами в сравнении со шкафами, как свободный и более удобный монтаж/демонтаж оборудования, простота администрирования, лучшая вентиляция и охлаждение установленного оборудования, простота сборки конструкции и меньший вес.

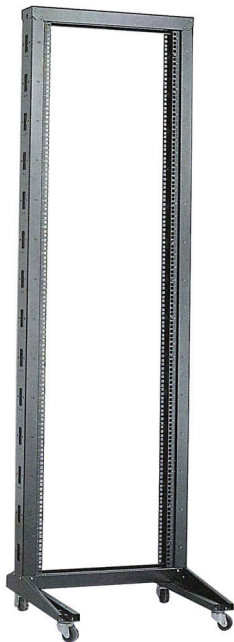

Преимущества



- Удобство и простота сборки за счет модульной конструкции.
- Направляющие стоек имеют разметку в юнитах (U).
- Статическая нагрузка стойки до 1000 кг при установке на основание.
- Регулируемая глубина двухрамной стойки от 600 мм до 1000 мм
- Совместимы с большинством комплектующих и аксессуаров от других производителей.
- Возможно исполнение в двух цветах: сером (RAL7035) и черном (RAL9005).
- На 19" стойки ИТК предоставляется гарантия до 10 лет.
- Занимает мало места при транспортировке.

Технические характеристики:

- Высота в юнитах 22U, 32U, 37U, 42U, 47U
- Размеры, ШxГ (мм) 600x600, 600x800-1000,
- Тип конструкции разборная одно-, двухрамная
- Статическая нагрузка, кг 150/300 (ролики/ножки), 1000 (основание)
- Материал холоднокатаная сталь 2 мм
- Покрытие порошковая окраска с фосфатированием
- Цвет RAL7035 (серый), RAL9005 (черный)
- Упаковка гофрокартонная коробка (1 грузовое место)

Особенности конструкции

Конструкция стоек ITK LINEA F бывает однорамной и двухрамной, собирается за счет вертикальной установки металлической рамы на устойчивое основание, имеющее ролики для удобного перемещения стойки. Доступ к оборудованию при использовании открытых стоек возможен со всех сторон.

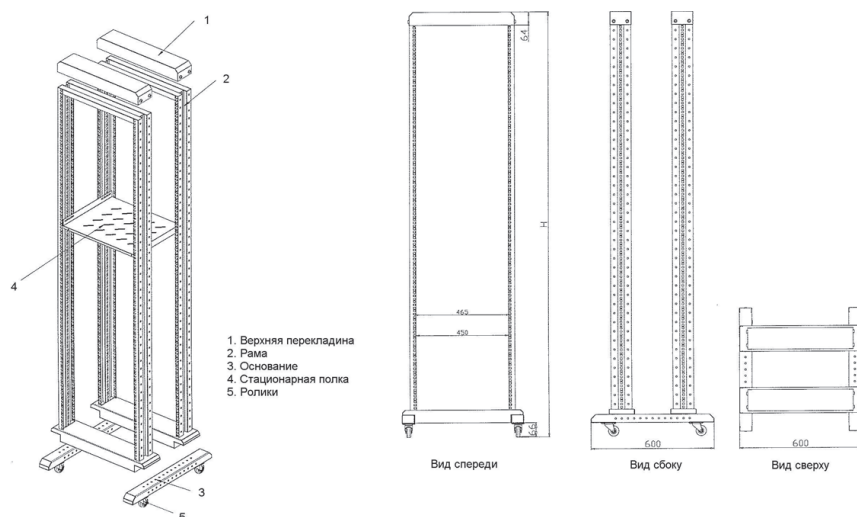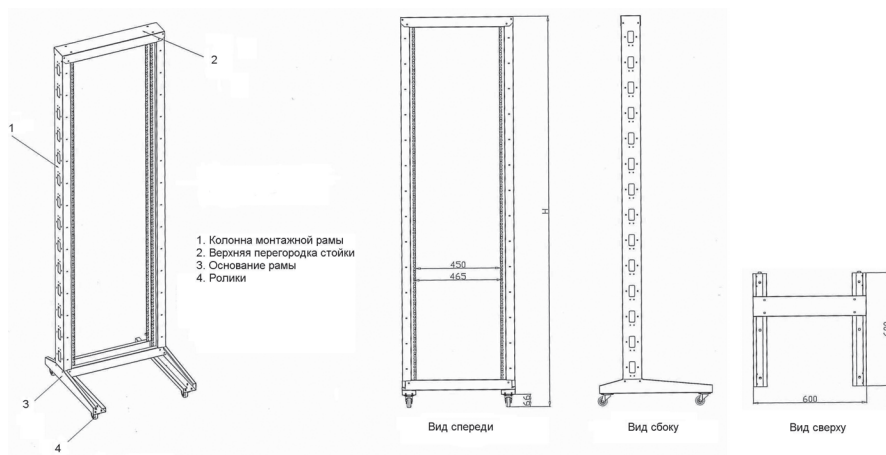

Направляющие стойки имеют разметку по юнитам.



Ролики в основании за счет наличия отверстий с резьбой легко могут быть заменены на ножки с большей статической нагрузкой.



Совместимы с большинством комплектующих и аксессуаров ITK® для 19" шкафов.



Монтажная глубина 2-рамной стойки может регулироваться.

Стандартная комплектация стоек

Наименование	Однорамная, кол-во, шт.	Двухрамная, кол-во, шт.
1. Рама сборная	1	2
2. Основание	2	2
3. Полка стационарная	-	1
4. Ролики	4	4
5. Ножки	-	4
6. Монтажный комплект для сборки стоек	1	1
7. Паспорт изделия	-	1

Цвет



RAL 7035



RAL 9005

По желанию заказчика возможно нанесение покрытия любого цвета.

Расшифровка обозначений: LF35-22U66-1R

LF серия 19" открытых стоек LINEA F

35 цвет стойки:

35 – цвет RAL7035

05 – цвет RAL9005

22U высота открытой стойки в юнитах

66 ширина и глубина:

66 – 600x600 мм

68 – 600x800 мм

1R тип открытой стойки:

1R – однорамная

2R – двухрамная

Ассортимент

Наименование	Высота в юнитах	Ширина, мм	Глубина, мм	Артикул, цвет серый RAL7035	Артикул, цвет черный RAL9005
Однорамная 19" стойка, 22U, 600x600 мм	22U	600	600	LF35-22U66-1R	LF05-22U66-1R
Однорамная 19" стойка, 32U, 600x600 мм	32U	600	600	LF35-32U66-1R	LF05-32U66-1R
Однорамная 19" стойка, 37U, 600x600 мм	37U	600	600	LF35-37U66-1R	LF05-37U66-1R
Однорамная 19" стойка, 42U, 600x600 мм	42U	600	600	LF35-42U66-1R	LF05-42U66-1R
Однорамная 19" стойка, 47U, 600x600 мм	47U	600	600	LF35-47U66-1R	LF05-47U66-1R
Двухрамная 19" стойка, 22U, 600x600 мм	22U	600	600	LF35-22U66-2R	LF05-22U66-2R
Двухрамная 19" стойка, 22U, 600x800-1000 мм	22U	600	800-1000	LF35-22U68-2R	LF05-22U68-2R
Двухрамная 19" стойка, 32U, 600x600 мм	32U	600	600	LF35-32U66-2R	LF05-32U66-2R
Двухрамная 19" стойка, 32U, 600x800-1000 мм	32U	600	800-1000	LF35-32U68-2R	LF05-32U68-2R
Двухрамная 19" стойка, 37U, 600x600 мм	37U	600	600	LF35-37U66-2R	LF05-37U66-2R
Двухрамная 19" стойка, 37U, 600x800-1000 мм	37U	600	800-1000	LF35-37U68-2R	LF05-37U68-2R
Двухрамная 19" стойка, 42U, 600x600 мм	42U	600	600	LF35-42U66-2R	LF05-42U66-2R
Двухрамная 19" стойка, 42U, 600x800-1000 мм	42U	600	800-1000	LF35-42U68-2R	LF05-42U68-2R
Двухрамная 19" стойка, 47U, 600x600 мм	47U	600	600	LF35-47U66-2R	LF05-47U66-2R
Двухрамная 19" стойка, 47U, 600x800-1000 мм	47U	600	800-1000	LF35-47U68-2R	LF05-47U68-2R