

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL

ЭПРА для компактных люминесцентных ламп



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Системы аварийного освещения согл. EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Общественные здания
- Подходит для светильников с классом защиты I и II

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Система сертифицирована в соответствии с VDE/VDE EMC
- Очень высокая энергоэффективность благодаря использованию технологии отключения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Индекс энергоэффективности EEL: A2 BAT
- Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3

TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Описание продукта	Входное напряжение сети переменного тока	Номинальный напряжение	Частота сети	Входн. напряжение сети постоянного тока
QTP-DL 1X18...24	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	176...276 В ¹⁾
QTP-DL 2X36...40	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	154...276 В ¹⁾
QTP-DL 2X55 GII	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	176...276 В ¹⁾

¹⁾ Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В


Светотехнические параметры

Описание продукта	Время зажигания
QTP-DL 1X18...24	1,0 s
QTP-DL 2X36...40	1,0 s
QTP-DL 2X55 GII	1,0 s

Размеры и вес

Описание продукта	Длина	Ширина	Высота	Расстояние монтажного отверстия, длина	Вес продукта
QTP-DL 1X18...24	239,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	229,0 mm	185,00 g
QTP-DL 2X36...40	280,0 mm	40,0 mm	28,0 mm	270,0 mm	290,00 g
QTP-DL 2X55 GII	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm	265,00 g

Графическое изображение продукта с числовыми обозначениями

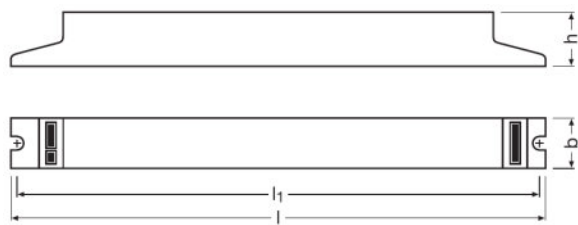

QTP-DL 1X18...24, QTP-DL 2X36...40, QTP-DL 2X55 GII

Температуры и условия управления

Описание продукта	Диапазон температуры окружающей среды
QTP-DL 1X18...24	-20...+50 °C
QTP-DL 2X36...40	-20...+50 °C
QTP-DL 2X55 GII	-20...+50 °C

Срок службы

Описание продукта	Срок эксплуатации ЭПРА
QTP-DL 1X18...24	50000 h ¹⁾
QTP-DL 2X36...40	50000 h ¹⁾
QTP-DL 2X55 GII	50000 h ¹⁾

¹⁾ При температуре корпуса = 75°C при tc / 10 % выходов из строя


Возможности / мощности

Описание продукта	Безопасное окончание срока службы лампы	Подходит для светильников, имеющ. кл. защ.
QTP-DL 1X18...24	EOL T.2	I / II
QTP-DL 2X36...40	EOL T.2	I / II
QTP-DL 2X55 GII	EOL T.2	I / II


Сертификаты и Стандарты

Описание продукта	Сертификация/Соответствие стандартам	EEI – Класс энергоэффективности	Класс защиты
QTP-DL 1X18...24	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2	I
QTP-DL 2X36...40	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	I
QTP-DL 2X55 GII	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	I/II


Схема подключения

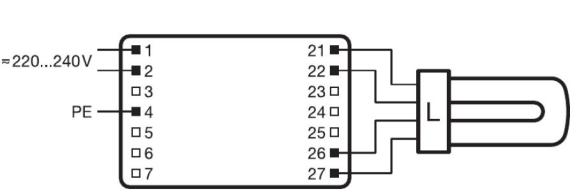

QTP-DL 1X18...24

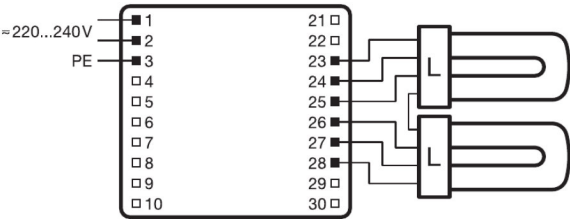

QTP-DL 2X36...40

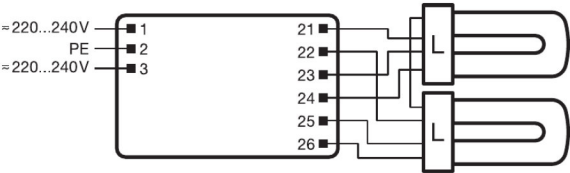

QTP-DL 2X55 GII

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ПРОДАЖИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продажи и техническая поддержка www.ledvance.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Описание продукта	Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
QTP-DL 1X18...24	4008321117861	OSRQTPDL1X1824	7980228	4031128	-
QTP-DL 2X36...40	4008321117922	OSRQTPDL2X3640	7980232	4031136	-
QTP-DL 2X55 GII	4008321390172	OSRQTPDL2X55N	7980303	4031138	-

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

Файл	
	Addon Technical Information 58002_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 1x18-24 (G+GB)
	Product Datasheet 334050_QUICKTRONIC PROFESSIONAL – QTP-DL
	Certificates 334954_ENEC-Marks approval
	Certificates 334956_EMC-Marks approval – QTP-M

	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335151_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 504181_VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 592511_EAC QTP-DL
	CAD data 3-dim 313471_239x30x28 9900027
	CAD data 3-dim 313488_239x30x28 9900027
	CAD data 3-dim 314268_239x30x28 9900027
	CAD data PDF 313384_239x30x28 9900027
	Addon Technical Information 58013_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 2x36-40 (G+GB)
	CAD data 3-dim 313483_280x40x28 9900025
	CAD data 3-dim 313500_280x40x28 9900025
	CAD data 3-dim 314269_280x40x28 9900025
	CAD data PDF 313389_280x40x28 9900025
	Product Datasheet 321433_ATI QTP-DL 2X55 GII (G+GB)
	CAD data 3-dim 313485_360x30x21 9900024
	CAD data 3-dim 313490_360x30x21 9900024
	CAD data 3-dim 314282_360x30x21 9900024
	CAD data PDF 313392_360x30x21 9900024

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321117878	Shipping carton box 20	263 mm x 120 mm x 158 mm	3959,00 g	4.99 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321117939	Shipping carton box 20	303 mm x 120 mm x 210 mm	6153,00 g	7.64 дм ³
4008321390189	Shipping carton box 20	392 mm x 98 mm x 165 mm	5471,00 g	6.34 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.