


Анкерный зажим SO274S

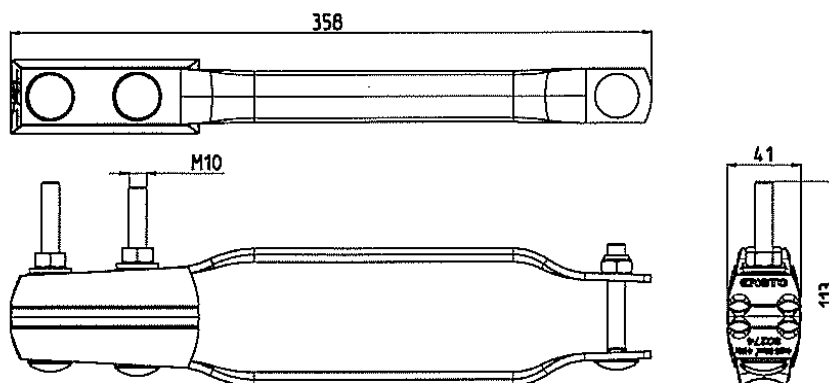

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO274S	6418677446696	4х(25-50)	7,0-10,2	10	1,0

Тест 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

SFML
 4x25 мм² – 13,0 кН
 4x35 мм² – 17,8 кН
 4x50 мм² – 25,0 кН

Применение Для анкерного закрепления 4-х жильного СИПа.

Конструкция Стальные части – сталь горячей оцинковки.
 Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.

Установка Зажим открывается и проводники закладываются в пазы. Пружина держит зажим открытым во время установки. Гайки затягиваются равномерно до момента 44 Нм.

Необходимый инструмент Динамометрический ключ ST30

Стандарт ESB 16142, CENELEC prEN 50483