

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

TOLA



TOLA крепление для пустотелых стен



Крепление Sormat TOLA для пустотелых стен предназначено для различных листовых и пустотелых конструкций и поставляется с винтом М6х62. TOLA подходит для крепления тяжелой техники, такой как телевизоры с плоским экраном, раковины и т.д. в соответствии с характеристиками листового материала.

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Артикул	Размер	Штук в упаковке		Вес
		Коробка / Опт. коробка	Кг/1000 шт.	
75950	TOLA M6X62	30/300	26,9	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И НАГРУЗКИ

Тип	Толщина листа Мин. / Макс. мм	d ₀ мм	S мм	A мм	Допустимые нагрузки в кН вырыв / срез	
					Гипсокартон ГЕК 13	Гипсокартон ГЕК 13
TOLA M6X62	10 / 70	13	50	PZ 2	1 лист 0,30 / 0,40	2 листа 0,50 / 0,70

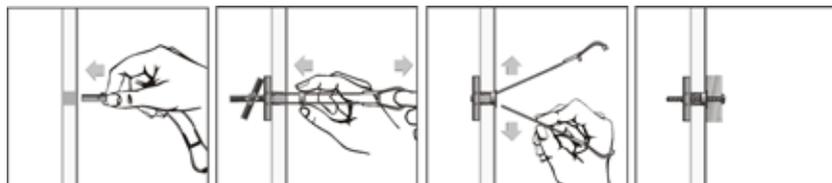

МОНТАЖ

1. Разверните металлическую часть параллельно к пластиковым перемычкам и протолкните сквозь отверстие Ø13 мм.
2. Разверните металлическую часть параллельно листовому материалу, используя пластиковое кольцо, подтяните зажимную деталь к поверхности листа.
3. Отделите лишние пластиковые перемычки, согнув их.
4. Вставьте винт М6х62 сквозь прикрепляемый предмет (можно использовать и другие винты диаметра М6).

- t_{sheet} толщина листа (мин.-макс.)
- d₀ диаметр сверла
- S пространство между листами (мин)
- A шляпка поставляемого винта