


## Пластины для ввода кабеля к шкафам Altis

 Кат. №(№): 481 50 по 481 59 - 481 60 по 481 69  
 481 70 по 481 79 - 481 50 по 481 89


### СОДЕРЖАНИЕ

1. Типоразмеры . . . . . 1
2. Габаритные размеры . . . . . 2
3. Монтаж . . . . . 3

### 1. ТИПОРАЗМЕРЫ

#### Пластины щеточные IP43

Составные, из двух щеточных пластин

Кат. №№	Для шкафов (ширина, мм)	Для шкафов (глубина, мм)
481 51	600	300
481 53	800	
481 55	1000	
481 50 <sup>(1)</sup>	400	≥ 400
481 52 <sup>(1)</sup>	600	
481 54 <sup>(1)</sup>	800	
481 56 <sup>(1)</sup>	1000	

#### Пластины с резиновым уплотнением IP43

Составные, из двух пластин с резиновым уплотнением размером 25 x 30 мм

Кат. №№	Для шкафов (ширина, мм)	Для шкафов (глубина, мм)
481 61	600	300
481 63	800	
481 65	1000	
481 60 <sup>(1)</sup>	400	≥ 400
481 62 <sup>(1)</sup>	600	
481 64 <sup>(1)</sup>	800	
481 66 <sup>(1)</sup>	1000	

#### Пластины для сальников IP55

Кат. №№	Для шкафов (ширина, мм)	Для шкафов (глубина, мм)
481 68	600	300
481 78	800	
481 88	1000	
481 80 <sup>(1)</sup>	400	≥ 400
481 81 <sup>(1)</sup>	600	
481 82 <sup>(1)</sup>	800	
481 83 <sup>(1)</sup>	1000	

Для шкафов шириной 1200 мм и 1600 мм необходимы 2 комплекта пластин шириной 600 мм и 800 мм соответственно.

<sup>(1)</sup> Пластина разборная заказывается отдельно.

### 1. ТИПОРАЗМЕРЫ (продолжение)

#### Пластины Cabstop IP55

Кабельные вводы состоят из кабельного зажима, обеспечивающего механическую прочность, и эластомеров для защиты от проникновения влаги. Вход Ø от 5 до 14 аналогично PE ISO 16/20 и PE PG 9/11/13/16. Вход Ø от 14 до 24 аналогично PE ISO 25/32 и PE PG 21/22. Ввод кабеля без использования инструмента. Надежная фиксация кабеля.

Возможна замена кабеля в процессе эксплуатации.

Поставляются с герметичными заглушками для закрытия неиспользуемых отверстий с целью сохранить степень защиты IP 55и инструментами для извлечения кабеля.

Кат. №№	Для шкафов (ширина, мм)	Для шкафов (глубина, мм)
481 71	600	300
481 73	800	
481 75	1000	
481 70 <sup>(1)</sup>	400	≥ 400
481 72 <sup>(1)</sup>	600	
481 74 <sup>(1)</sup>	800	
481 76 <sup>(1)</sup>	1000	

#### Пластины сплошные разборные


Заказываются отдельно, предназначены для установки с другими типами пластин.

Кат. №№	Для шкафов		Кол. пластин в комплекте
	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
481 57	400	500	1
481 58	400	600	1
481 59	400	800	2
481 67	600	500	1
481 68	600	600	1
481 69	600	800	2
481 77	800	500	1
481 78	800	600	1
481 79	800	800	2
481 87	1000	500	1
481 88	1000	600	1
481 89	1000	800	2

# Пластины для ввода кабеля к шкафам Altis

Кат. №(№): 481 50 по 481 59 - 481 60 по 481 69  
481 70 по 481 79 - 481 80 по 481 89

## 2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)



Используемые пластины Cabstop:

- Шир. 400, глуб. 500/600/800 : Кат. № 364 94
- Шир. 600, глуб. 300/400/500/600/800 : Кат. № 364 95
- Шир. 800, глуб. 400/500/600/800 : Кат. № 364 97
- Шир. 1000, глуб. 400/500/600/800 : Кат. № 364 97
- 800 x 300: 2 x кат. № 364 94
- 1000 x 300: 2 x кат. № 364 95

Габаритные размеры шкафов Шир. x Глуб.	щеточные IP43						с резиновым уплотнением IP 43						Cabstop						для сальников					
	А		В		С		А		В		С		А		В		С		А		В		С	
	Ш	Г	Ш	Г	Ш	Г	Ш	Г	Ш	Г	Ш	Г	Ш	Г	Ш	Г	Ш	Г	Ш	Г	Ш	Г	Ш	Г
600 x 300	424	89	424	89	-	-	424	100	424	100	-	-	424	200	-	-	-	-	424	200	-	-	-	-
800 x 300	624	89	624	89	-	-	624	100	624	100	-	-	624	200	-	-	-	-	624	200	-	-	-	-
1000 x 300	824	89	824	89	-	-	824	100	824	100	-	-	824	200	-	-	-	-	824	200	-	-	-	-
400 x 400	224	181	224	89	-	-	224	192	224	100	-	-	224	323	-	-	-	-	224	192	224	146	-	-
600 x 400	424	181	424	89	-	-	424	192	424	100	-	-	424	323	-	-	-	-	424	192	424	146	-	-
800 x 400	624	181	624	89	-	-	624	192	624	100	-	-	624	323	-	-	-	-	624	192	624	146	-	-
1000 x 400	824	181	824	89	-	-	824	192	824	100	-	-	824	323	-	-	-	-	824	192	824	146	-	-
400 x 500	224	181	224	89	224	100	224	192	224	100	224	100	224	323	224	100	-	-	224	192	224	146	224	100
600 x 500	424	181	424	89	424	100	424	192	424	100	424	100	424	323	424	100	-	-	424	192	424	146	424	100
800 x 500	624	181	624	89	624	100	624	192	624	100	624	100	624	323	624	100	-	-	624	192	624	146	624	100
1000 x 500	824	181	824	89	824	100	824	192	824	100	824	100	824	323	824	100	-	-	824	192	824	146	824	100
400 x 600	224	181	224	89	224	200	224	192	224	100	224	200	224	323	224	200	-	-	224	192	224	146	224	200
600 x 600	424	181	424	89	424	200	424	192	424	100	424	200	424	323	424	200	-	-	424	192	424	146	424	200
800 x 600	624	181	624	89	624	200	624	192	624	100	624	200	624	323	624	200	-	-	624	192	624	146	624	200
1000 x 600	824	181	824	89	824	200	824	192	824	100	824	200	824	323	824	200	-	-	824	192	824	146	824	200

Для шкафов глубиной 800 мм:

Требуются 2 пластины типа С (щеточные, с резиновым уплотнителем или для сальников) или 2 пластины Cabstop типа В.

### Важно!

Допустимые комплектации: для шкафов шириной 1200 мм или 1600 мм требуются два комплекта пластин шириной 600 мм или 800 мм соответственно.

Глуб. / Шир.	300	400	500	600	800
400					
600					
800	<p>Пластины для ввода кабеля</p>		<p>Пластины для ввода кабеля + пластина разборная</p>		<p>Пластины для ввода кабеля + 1 комплект из 2 разборных пластин</p>



Пластины:  
- щеточные IP43  
- с резиновым уплотнением IP 43  
- для сальников IP 55  
- Cabstop IP 55




Пластина (ы) разборная (ые) заказывается отдельно (в качестве дополнительных пластин).

# Пластины для ввода кабеля к шкафам Altis

Кат. №(№): 481 50 по 481 59 - 481 60 по 481 69  
481 70 по 481 79 - 481 80 по 481 89

## 3. МОНТАЖ

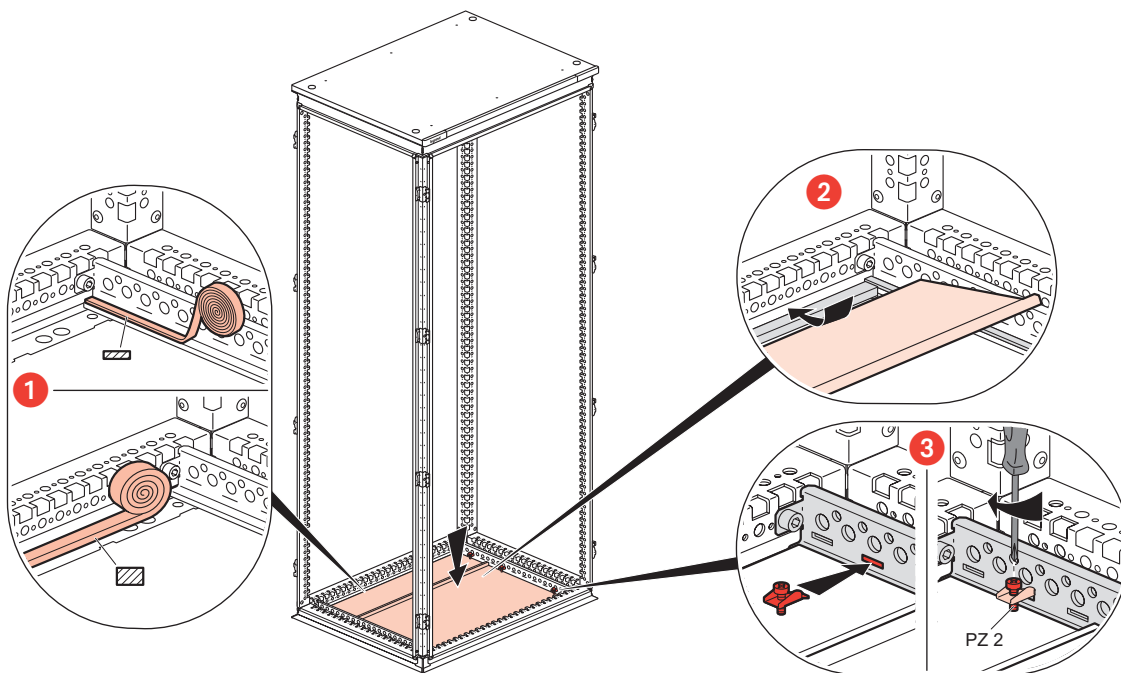

**Примечание 1:** Материал уплотнения: EPDM (каучук)

**Примечание 2:** Выравнивание потенциалов реализуется автоматически благодаря блокировке пластин винтами.

**Изготовитель:** Legrand SA, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,  
87045 Limoges Cedex, France.  
Фирма «Легран СА», Франция, 87045 Лимож Седекс,  
авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

**Импортер:** ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская,  
д.11а, стр.3.  
Телефоны: (495) 660-75-50/60