

Вид для печати: Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); тока - Артикул: 857-152



## Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); тока

Артикул: 857-152



Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); тока

### Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

### Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-152
GTIN / EAN	4045454550998
Количество	1
Объем заказа	20
Номер позиции пользователя	

### Примечания

Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 1500 ВА перем.тока; для пост.тока см. график предельной нагрузки

### Техническая информация:


#### Разное



Время срабатывания (тип.) [мс]	8 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	4 [мс]
Механический срок службы	5 x 10 <sup>6</sup> коммутационных операций
Макс. переключающее напряжение	250 В перем. тока

Вид для печати: Съемное миниатюрное переключающее реле; каждый 1 перекидной контакт (1u); тока - Артикул: 857-152

<b>Техническая информация:</b>	
<i>Recommended minimum load</i>	10 VDC / 10 mA; 24 VDC / 1 mA
<i>Макс. коммутируемая нагрузка с нагрузкой/без нагрузки</i>	6 об/мин / 180 об/мин
<i>Номинальный режим эксплуатации</i>	100 % ED
<i>Напряжение изоляции контакт-катушка [кVrms]</i>	4 [кVrms]
<i>Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]</i>	1 [кВ эфф]
<i>Механический ресурс при тах. электрической нагрузке</i>	5 x 10 <sup>4</sup> коммутационных операций
<i>Номинальное входное напряжение (VN)</i>	24 В пост. тока
<i>макс. Рабочий ток</i>	6 А
<i>Макс. создаваемый ток</i>	20 ms (AC) 20 А
<i>Срок службы электрооборудования</i>	5 x 10 <sup>4</sup> коммутационных операций
<i>Материал контактов</i>	AgSnO <sub>2</sub>
<i>Вес [г]</i>	4.82 [г]
<i>Ширина</i>	5 мм / 0.197 дюйм
<i>Высота от поверхности</i>	15 mm / 0.591 Inch
<i>Длина</i>	28 мм / 1.09 дюйм
<i>Температура хранения</i>	-40 °C ... +85 °C
<i>Тип монтажа</i>	Pluggable module
<i>Относительная влажность</i>	5 % ... 85 %

Изображения и чертежи

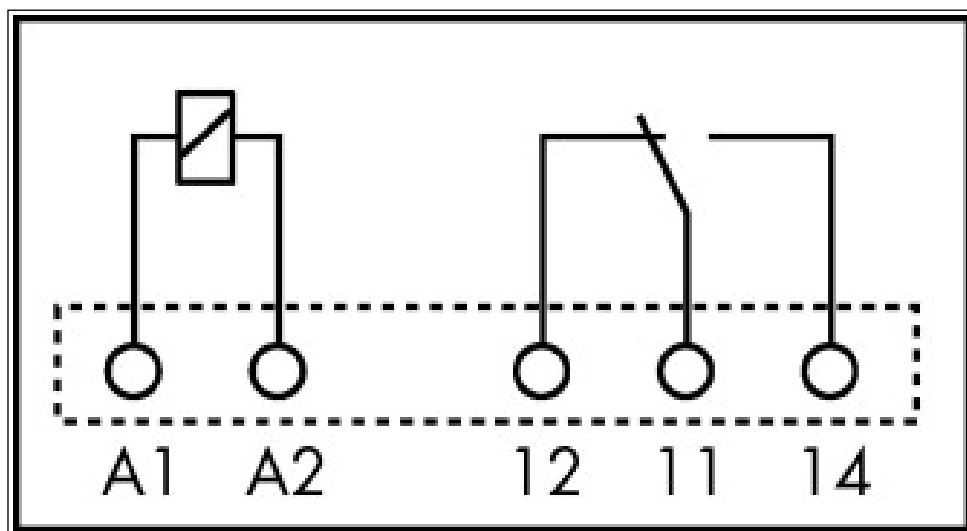

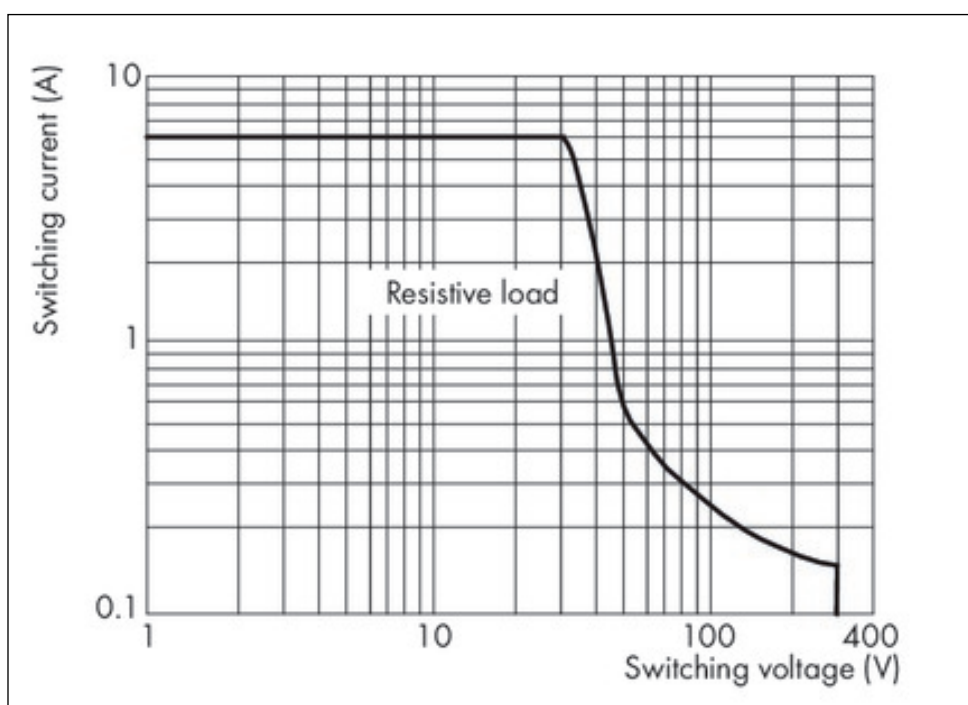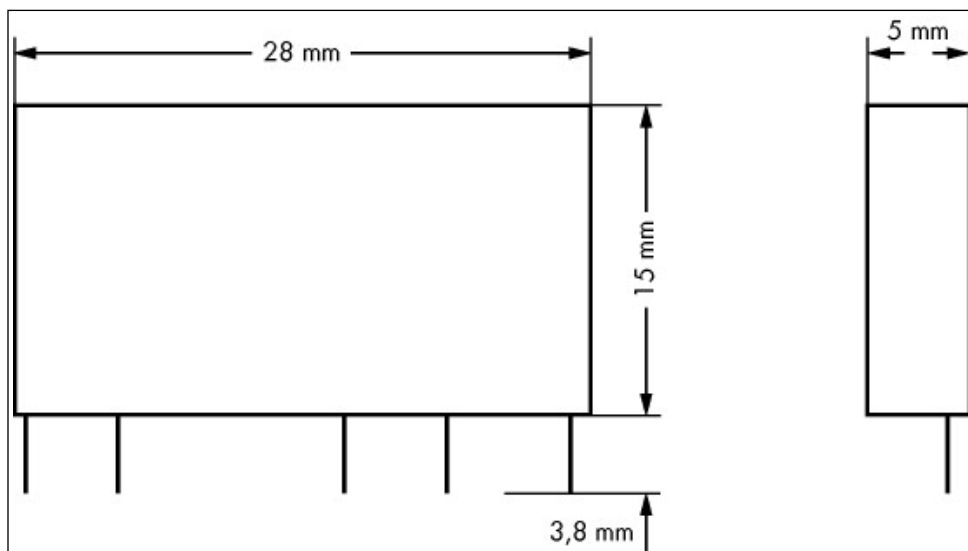

#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.