

## BL Светильники серии BL



BL 6523-1 LED WW2



BL 6523-1 LED GRW2



BL 6523-1 LED SW2



### Установка

Устанавливаются в стену или в ступени с помощью монтажной коробки для розеток (в комплект поставки не входит).

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната (в зависимости от артикула различных цветов).

На панель корпуса выведены светодиоды, выполняющие функцию рабочего и аварийного освещения. АКБ входят в комплект поставки.

### Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната в декоративной круглой рамке (в зависимости от артикула – различных цветов) из антивандального материала.

Наименование	Масса, кг	Время работы в аварийном режиме, ч	Световой поток в аварийном режиме, лм	Батарея Ni-Cd	Источники света		Артикул
					Рабочие	Аварийные	
BL 6533-1 LED WR2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	2 LED	LED	4501006810
BL 6533-1 LED GRR2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	2 LED	LED	4501006820
BL 6533-1 LED SR2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	2 LED	LED	4501006830
BL 6533-1 LED WA2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	2 LED	LED	4501006840
BL 6533-1 LED GRA2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	2 LED	LED	4501006850
BL 6533-1 LED SA2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	2 LED	LED	4501006860
BL 6533-1 LED WB2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	2 LED	LED	4501006870
BL 6533-1 LED GRB2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	2 LED	LED	4501006880
BL 6533-1 LED SB2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	2 LED	LED	4501006890
BL 6523-1 LED WW2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	LED	LED	4501006900
BL 6523-1 LED GRW2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	LED	LED	4501006910
BL 6523-1 LED SW2	0,1	3	3	1,2 В; 0,4А*ч	LED	LED	4501006920
BL 6500-1 LED SW2	0,1	-	3	-	LED	LED	4501007740
BL 6500-1 LED WW2	0,1	-	3	-	LED	LED	4501007750







BL 6533-1 LED WR2



BL 6533-1 LED GRA2




BL 6533-1 LED SR2




BL 6533-1 LED WA2



## Установочные и габаритные размеры



Установка в мрамор или  
отштукатуренную стену



Разместить установочную коробку  
внутри стены и проложить резиновый  
уплотнитель (в комплекте) между  
коробкой и корпусом светильника

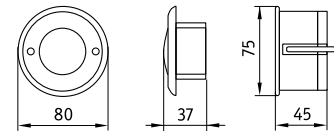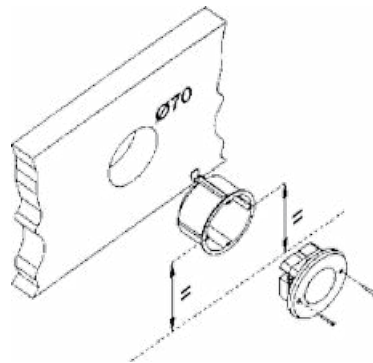

Наименование	Цвет LED		Цвет рамки
	Рабочие	Аварийные	
BL 6533-1 LED WR2	Красный	Белый	Белый
BL 6533-1 LED GRR2	Красный	Белый	Графит
BL 6533-1 LED SR2	Красный	Белый	Серебро
BL 6533-1 LED WA2	Желтый	Белый	Белый
BL 6533-1 LED GRA2	Желтый	Белый	Графит
BL 6533-1 LED SA2	Желтый	Белый	Серебро
BL 6533-1 LED WB2	Синий	Белый	Белый
BL 6533-1 LED GRB2	Синий	Белый	Графит
BL 6533-1 LED SB2	Синий	Белый	Серебро
BL 6523-1 LED WW2	Белый	Белый	Белый
BL 6523-1 LED GRW2	Белый	Белый	Графит
BL 6523-1 LED SW2	Белый	Белый	Серебро
BL 6500-1 LED SW2	Белый	Белый	Серебро
BL 6500-1 LED WW2	Белый	Белый	Белый