




NEF-04



Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники Navigator серии NEF-04 предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях.



- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Время автономной работы 90 минут
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Наличие индикаторов сети и заряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Прочный и легкий алюминиевый корпус
- Универсальная конструкция – установка на стену или потолок

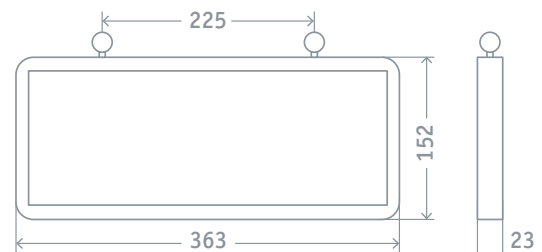

Код продукта	Тип светильника	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Время автономной работы, мин	Аккумулятор	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-04	односторонний, без нанесения	3	190–260	40	90	Ni-Cd 300 мАч	363 x 23 x 152	1/20	4650074 61506 6