
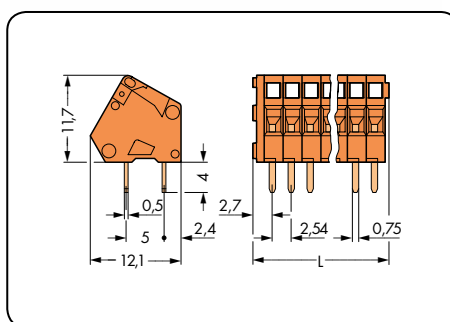


Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма		Шаг контактов 2,54 мм / 0,1 дюйма	
0,08 – 0,5 мм <sup>2</sup>	AWG 28 – 20	0,08 – 0,5 мм <sup>2</sup>	AWG 28 – 20
160 В / 2,5 кВ / 2,6 А	150 В / 4 А	160 В / 2,5 кВ / 2,6 А	150 В / 4 А

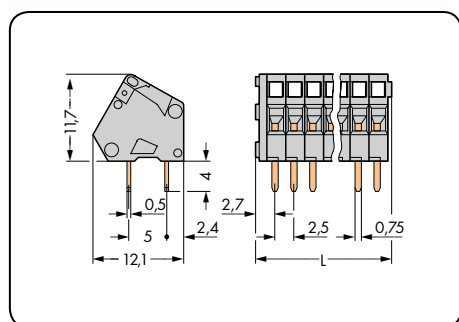

L = (кол-во полюсов x шаг контактов) + 2,3 мм

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
<b>Клеммная колодка, 2 вывода под пайку/полюс под пайку, серая</b>			<b>Клеммная колодка, 2 вывода под пайку/полюс, оранжевая</b>		
2	233-102	600 (6 x 100)	2	233-402	600 (6 x 100)
3	233-103	500 (4 x 125)	3	233-403	500 (4 x 125)
4	233-104	400 (4 x 100)	4	233-404	400 (4 x 100)
5	233-105	340 (4 x 85)	5	233-405	340 (4 x 85)
6	233-106	280 (4 x 70)	6	233-406	280 (4 x 70)
7	233-107	240 (4 x 60)	7	233-407	240 (4 x 60)
8	233-108	220 (4 x 55)	8	233-408	220 (4 x 55)
9	233-109	200 (4 x 50)	9	233-409	200 (4 x 50)
10	233-110	180 (4 x 45)	10	233-410	180 (4 x 45)
12	233-112	140 (4 x 35)	12	233-412	140 (4 x 35)
16	233-116	100 (4 x 25)	16	233-416	100 (4 x 25)
24	233-124	80 (4 x 20)	24	233-424	80 (4 x 20)
<b>Артикул Суффикс: Цветные клеммные колодки (объем выпуска и цены зависят от количества)</b>			<b>Артикул Суффикс: Цветные клеммные колодки (объем выпуска и цены зависят от количества)</b>		
● светло-зеленые	...-.../000-017		● желтые	...-.../000-002	
● красные	...-.../000-005		● черные	...-.../000-004	
● зеленые	...-.../000-023		● синие	...-.../000-006	
			● коричневые	...-.../000-014	
<b>Пример заказа:</b> Клеммная колодка, шаг контактов 2,5 мм 8-полюсная, зеленая: <b>233-108/000-023</b>			<b>Пример заказа:</b> Клеммная колодка, шаг контактов 2,54 мм 8-полюсная, зеленая: <b>233-408/000-014</b>		