




1425


 C
B

: 1 c 2 (180°) c

	32 A
	4
	400 B
	6
	50-60
T	
	IP 44

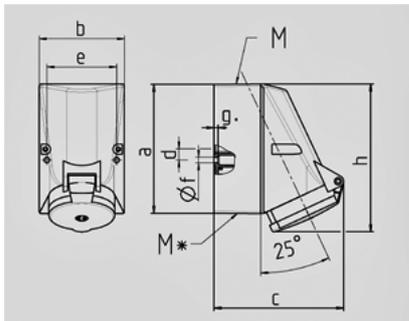

Чертеж 1 MB 43	A		32		
	Полоса		3	4	5
Размеры, мм.	a	128 128	128	128	128
	b	84 84	84	84	84
	c	122 124	136	136	138
	d	11 11	11	11	11
	e	68 68	68	68	68
	f	5,3 5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4 4	4	4	4
	h	144 145	158	158	160
	M	25 25	32	32	32
	M*	2x25 (слеп.) прорезать отверстие		2x25 (слеп.) прорезать отверстие	
Макс. сечение кабеля до мм.		18 18	18/25	18/25	18/25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5
		-4 -4	-10 -10	-10 -10	-10 -10