

PATENTED




STREET X1




### Street X1

Мощность 27-120 Вт  
Диаграмма Ш8М

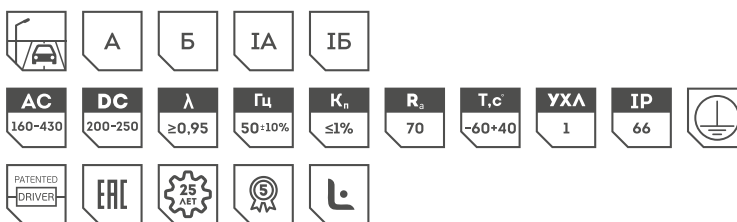

### Вес и габариты

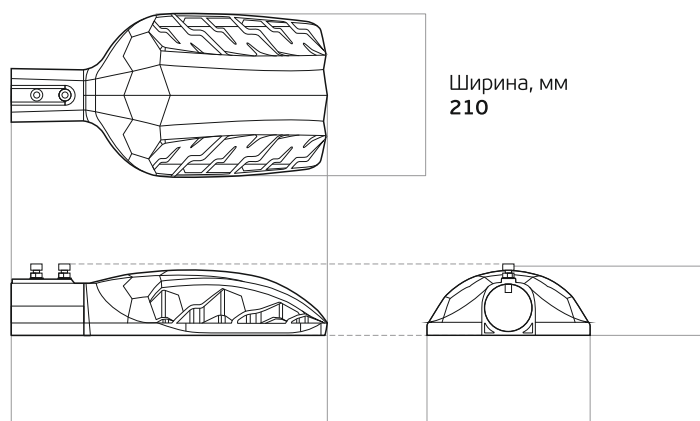

Ширина, мм  
210


Высота, мм  
93

Длина, мм  
406

Ширина, мм  
210

Вес, кг: 1,9 - 2,6

Широкая диаграмма

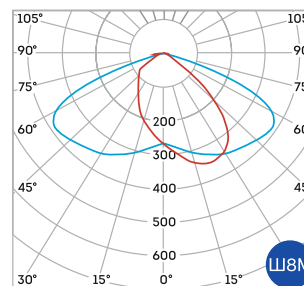

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Исполнение	Тип корпуса	Цветовая т, К
X1066	35	4900	Ш8М	О4	КМ	4000
X1076	35	4900	Ш8М	О4	КМ	5000
X1058	30	4800	Ш8М	Л6	КМ	4000
X1064	30	4800	Ш8М	Л6	КМ	5000
X1046	27	4860	Ш8М	Л8	КМ	4000
X1052	27	4860	Ш8М	Л8	КМ	5000
X1068	35	4900	Ш8М	О4	МТ-КМ	4000
X1074	35	4900	Ш8М	О4	МТ-КМ	5000
X1056	30	4800	Ш8М	Л6	МТ-КМ	4000
X1062	30	4800	Ш8М	Л6	МТ-КМ	5000
X1044	27	4860	Ш8М	Л8	МТ-КМ	4000
X1050	27	4860	Ш8М	Л8	МТ-КМ	5000
X1106	55	7700	Ш8М	О4	МТ-КМ	4000
X1110	55	7700	Ш8М	О4	МТ-КМ	5000
X1089	48	7680	Ш8М	Л6	МТ-КМ	4000
X1093	48	7680	Ш8М	Л6	МТ-КМ	5000
X1081	43	7740	Ш8М	Л8	МТ-КМ	4000
X1085	43	7740	Ш8М	Л8	МТ-КМ	5000
X1127	68	9520	Ш8М	О4	МТ-КМ	4000
X1135	68	9520	Ш8М	О4	МТ-КМ	5000
X1114	60	9600	Ш8М	Л6	МТ-КМ	4000
X1118	60	9600	Ш8М	Л6	МТ-КМ	5000
X1097	53	9540	Ш8М	Л8	МТ-КМ	4000
X1101	53	9540	Ш8М	Л8	МТ-КМ	5000
X1156	87	12180	Ш8М	О4	МТ-КМ	4000
X1160	87	12180	Ш8М	О4	МТ-КМ	5000
X1139	77	12320	Ш8М	Л6	МТ-КМ	4000
X1143	77	12320	Ш8М	Л6	МТ-КМ	5000
X1123	68	12240	Ш8М	Л8	МТ-КМ	4000
X1131	68	12240	Ш8М	Л8	МТ-КМ	5000
X1013	108	15120	Ш8М	О4	МТ-КМ	4000
X1017	108	15120	Ш8М	О4	МТ-КМ	5000
X1165	95	15200	Ш8М	Л6	МТ-КМ	4000
X1169	95	15200	Ш8М	Л6	МТ-КМ	5000
X1148	84	15120	Ш8М	Л8	МТ-КМ	4000
X1152	84	15120	Ш8М	Л8	МТ-КМ	5000
X1034	120	16800	Ш8М	О4	МТ	4000
X1038	120	16800	Ш8М	О4	МТ	5000
X1020	113	18080	Ш8М	Л6	МТ	4000
X1022	113	18080	Ш8М	Л6	МТ	5000
X1007	100	18000	Ш8М	Л8	МТ	4000
X1009	100	18000	Ш8М	Л8	МТ	5000
X1032	120	19200	Ш8М	Л6	МТ	4000
X1036	120	19200	Ш8М	Л6	МТ	5000
X1027	115	20700	Ш8М	Л8	МТ	4000
X1029	115	20700	Ш8М	Л8	МТ	5000

## Возможные опции светильника\*

DMX512 PWM DALI 0-10 (1-10) АСУНО Sunrise АСУНО Рассвет Грозозащита Модуль защиты от перенапряжения

Поворотное крепление с регулировкой угла

PATENTED



STREET X1 PRO



## Street X1 Pro

Мощность 120-250 Вт  
Диаграмма Ш8М



### Назначение

Светодиодный светильник Street X1 Pro предназначен для освещения широких автомагистралей, многополосных городских дорог, а также площадей.

### Корпус

К заказу доступны два вида корпуса: алюминиевый, алюминий+композит.

### Оптика

Уникальная оптическая система с УФ-защитой исключает наличие защитного стекла. Каждый светодиодный модуль герметизируется отдельно. Линза изготовлена из ПММА, который позволяет минимизировать светопотери за счет высокой пропускной способности.

### Драйвер

Быстросъемный драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов).

Драйвер обеспечивает защиту светильника от микросекундных импульсных помех до 10 кВ согласно ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5).

Рабочий диапазон напряжения драйвера - от 140 до 430 В\*. КПД драйвера равен 94,8%.

### Виды креплений


Стандартное консольное крепление.

Поворотное крепление на вертикальную опору.

## Возможные опции светильника\*


DMX512   PWM   DALI   0-10 (1-10)   АСУНО Sunrise   АСУНО Рассвет   Грозозащита   Модуль защиты от перенапряжения

## Вес и габариты (Консольное крепление)

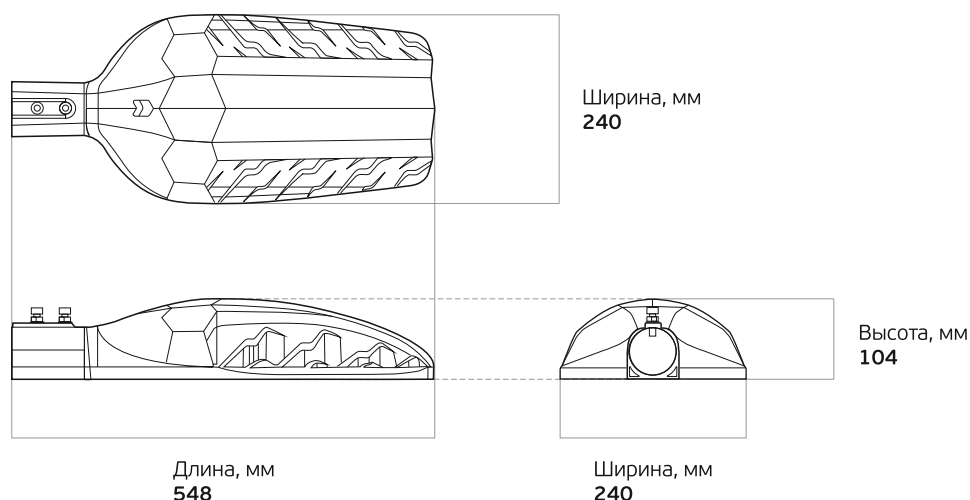

Модификация МТ	Вес, кг: <b>3,5</b>
Модификация МТ-КМ	Вес, кг: <b>3,3</b>

Широкая диаграмма




### Консольное крепление

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Исполнение	Тип корпуса	Цветовая t, К
SX1P001	140	22400	Ш8М	L6	МТ-КМ	4000
SX1P006	140	22400	Ш8М	L6	МТ-КМ	5000
SX1P002	160	25600	Ш8М	L6	МТ-КМ	4000
SX1P007	160	25600	Ш8М	L6	МТ-КМ	5000
SX1P003	180	28800	Ш8М	L6	МТ-КМ	4000
SX1P008	180	28800	Ш8М	L6	МТ-КМ	5000
SX1P004	210	33600	Ш8М	L6	МТ-КМ	4000
SX1P009	210	33600	Ш8М	L6	МТ-КМ	5000
SX1P005	250	40000	Ш8М	L6	МТ-КМ	4000
SX1P010	250	40000	Ш8М	L6	МТ-КМ	5000
SX1P011	120	21600	Ш8М	L8	МТ-КМ	4000
SX1P015	120	21600	Ш8М	L8	МТ-КМ	5000
SX1P012	140	25200	Ш8М	L8	МТ-КМ	4000
SX1P016	140	25200	Ш8М	L8	МТ-КМ	5000
SX1P013	160	28800	Ш8М	L8	МТ-КМ	4000
SX1P017	160	28800	Ш8М	L8	МТ-КМ	5000
SX1P014	180	32400	Ш8М	L8	МТ-КМ	4000
SX1P018	180	32400	Ш8М	L8	МТ-КМ	5000
SX1P019	140	19600	Ш8М	O4	МТ-КМ	4000
SX1P024	140	19600	Ш8М	O4	МТ-КМ	5000
SX1P020	160	22400	Ш8М	O4	МТ-КМ	4000
SX1P025	160	22400	Ш8М	O4	МТ-КМ	5000
SX1P021	180	25200	Ш8М	O4	МТ-КМ	4000
SX1P026	180	25200	Ш8М	O4	МТ-КМ	5000
SX1P022	210	29400	Ш8М	O4	МТ-КМ	4000
SX1P027	210	29400	Ш8М	O4	МТ-КМ	5000
SX1P023	250	35000	Ш8М	O4	МТ-КМ	4000
SX1P028	250	35000	Ш8М	O4	МТ-КМ	5000
SX1P057	140	22400	Ш8М	L6	МТ	4000
SX1P062	140	22400	Ш8М	L6	МТ	5000
SX1P058	160	25600	Ш8М	L6	МТ	4000

## Консольное крепление

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Исполнение	Тип корпуса	Цветовая t, К
SX1P063	160	25600	Ш8М	L6	MT	5000
SX1P059	180	28800	Ш8М	L6	MT	4000
SX1P064	180	28800	Ш8М	L6	MT	5000
SX1P060	210	33600	Ш8М	L6	MT	4000
SX1P065	210	33600	Ш8М	L6	MT	5000
SX1P061	250	40000	Ш8М	L6	MT	4000
SX1P066	250	40000	Ш8М	L6	MT	5000
SX1P067	120	21600	Ш8М	L8	MT	4000
SX1P071	120	21600	Ш8М	L8	MT	5000
SX1P068	140	25200	Ш8М	L8	MT	4000
SX1P072	140	25200	Ш8М	L8	MT	5000
SX1P069	160	28800	Ш8М	L8	MT	4000
SX1P073	160	28800	Ш8М	L8	MT	5000
SX1P070	180	32400	Ш8М	L8	MT	4000
SX1P074	180	32400	Ш8М	L8	MT	5000
SX1P075	140	19600	Ш8М	O4	MT	4000
SX1P080	140	19600	Ш8М	O4	MT	5000
SX1P076	160	22400	Ш8М	O4	MT	4000
SX1P081	160	22400	Ш8М	O4	MT	5000
SX1P077	180	25200	Ш8М	O4	MT	4000
SX1P082	180	25200	Ш8М	O4	MT	5000
SX1P078	210	29400	Ш8М	O4	MT	4000
SX1P083	210	29400	Ш8М	O4	MT	5000
SX1P079	250	35000	Ш8М	O4	MT	4000
SX1P084	250	35000	Ш8М	O4	MT	5000

## Вес и габариты (Консольное поворотное крепление)

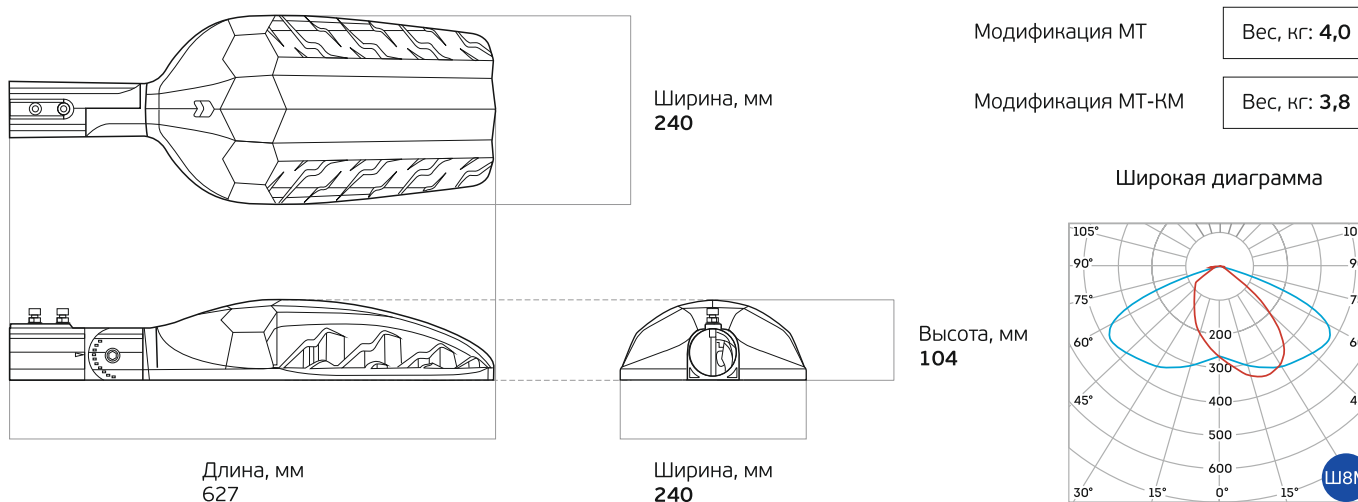

## Консольное поворотное крепление

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Исполнение	Тип корпуса	Цветовая t, К
SX1P029	140	22400	Ш8М	L6	MT-KM	4000
SX1P034	140	22400	Ш8М	L6	MT-KM	5000
SX1P030	160	25600	Ш8М	L6	MT-KM	4000
SX1P035	160	25600	Ш8М	L6	MT-KM	5000

Консольное поворотное крепление

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Исполнение	Тип корпуса	Цветовая т, К
SX1P031	180	28800	Ш8М	L6	MT-KM	4000
SX1P036	180	28800	Ш8М	L6	MT-KM	5000
SX1P032	210	33600	Ш8М	L6	MT-KM	4000
SX1P037	210	33600	Ш8М	L6	MT-KM	5000
SX1P033	250	40000	Ш8М	L6	MT-KM	4000
SX1P038	250	40000	Ш8М	L6	MT-KM	5000
SX1P039	120	21600	Ш8М	L8	MT-KM	4000
SX1P043	120	21600	Ш8М	L8	MT-KM	5000
SX1P040	140	25200	Ш8М	L8	MT-KM	4000
SX1P044	140	25200	Ш8М	L8	MT-KM	5000
SX1P041	160	28800	Ш8М	L8	MT-KM	4000
SX1P045	160	28800	Ш8М	L8	MT-KM	5000
SX1P042	180	32400	Ш8М	L8	MT-KM	4000
SX1P046	180	32400	Ш8М	L8	MT-KM	5000
SX1P047	140	19600	Ш8М	O4	MT-KM	4000
SX1P052	140	19600	Ш8М	O4	MT-KM	5000
SX1P048	160	22400	Ш8М	O4	MT-KM	4000
SX1P053	160	22400	Ш8М	O4	MT-KM	5000
SX1P049	180	25200	Ш8М	O4	MT-KM	4000
SX1P054	180	25200	Ш8М	O4	MT-KM	5000
SX1P050	210	29400	Ш8М	O4	MT-KM	4000
SX1P055	210	29400	Ш8М	O4	MT-KM	5000
SX1P051	250	35000	Ш8М	O4	MT-KM	4000
SX1P056	250	35000	Ш8М	O4	MT-KM	5000
SX1P085	140	22400	Ш8М	L6	MT	4000
SX1P090	140	22400	Ш8М	L6	MT	5000
SX1P086	160	25600	Ш8М	L6	MT	4000
SX1P091	160	25600	Ш8М	L6	MT	5000
SX1P087	180	28800	Ш8М	L6	MT	4000
SX1P092	180	28800	Ш8М	L6	MT	5000
SX1P088	210	33600	Ш8М	L6	MT	4000
SX1P093	210	33600	Ш8М	L6	MT	5000
SX1P089	250	40000	Ш8М	L6	MT	4000
SX1P094	250	40000	Ш8М	L6	MT	5000
SX1P095	120	21600	Ш8М	L8	MT	4000
SX1P099	120	21600	Ш8М	L8	MT	5000
SX1P096	140	25200	Ш8М	L8	MT	4000
SX1P100	140	25200	Ш8М	L8	MT	5000
SX1P097	160	28800	Ш8М	L8	MT	4000
SX1P101	160	28800	Ш8М	L8	MT	5000
SX1P098	180	32400	Ш8М	L8	MT	4000
SX1P102	180	32400	Ш8М	L8	MT	5000
SX1P103	140	19600	Ш8М	O4	MT	4000
SX1P108	140	19600	Ш8М	O4	MT	5000
SX1P104	160	22400	Ш8М	O4	MT	4000
SX1P109	160	22400	Ш8М	O4	MT	5000
SX1P105	180	25200	Ш8М	O4	MT	4000
SX1P110	180	25200	Ш8М	O4	MT	5000
SX1P106	210	29400	Ш8М	O4	MT	4000
SX1P111	210	29400	Ш8М	O4	MT	5000
SX1P107	250	35000	Ш8М	O4	MT	4000
SX1P112	250	35000	Ш8М	O4	MT	5000